


KIBO skydebom SKB 200



Anvendes primært til:

- Automobilforhandlere
- Industrianlæg
- Offentlige anlæg
- Kraftvarmeværker

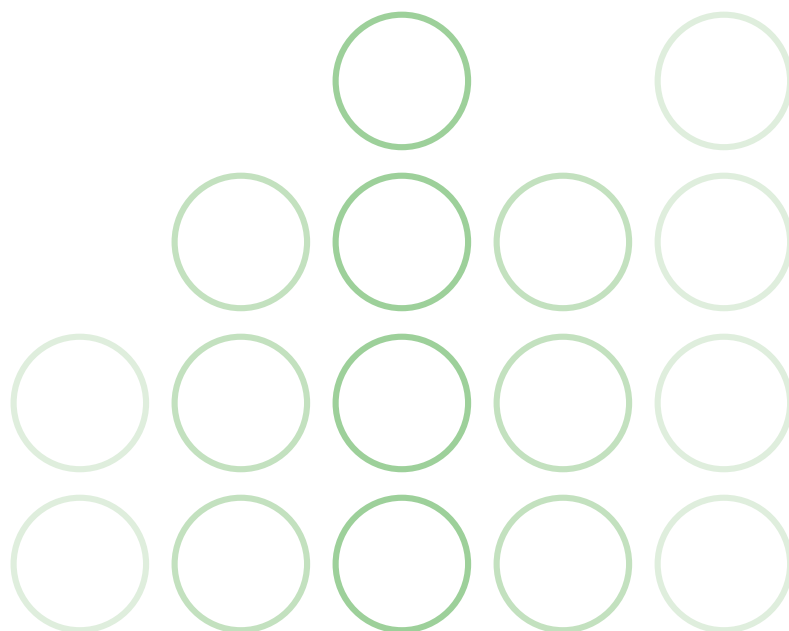

Ekstra udstyr:

- Bolthængelås
- Refleksbånd
- 2-komponent maling i RAL farve
- Skørt/hængende gitter



Låses med rigle/bolthængelås



Specialbukket, stærkt hulprofil

KIBO skydebom SKB 10 sikrer på en god og markant måde et område imod uønsket kørende trafik. Skydebommen er robust og udviser stor styrke.

**KIBO karakteristika**


Skydebommen leveres som standard i en manuel udgave i varmgalvaniseret stål.

KIBO skydebom SKB 10 er bygget op omkring et specialbukket profil, der sikrer en funktionsrigtig bevægelse. Selve profilet har størrelsen H200 x B165 mm og inkluderer køre- og styreruller af kunststof.

På dette profil ligger en forstærkning i stål udrustet med et håndtag, der gør selve åbningen lettere.

Max. spændvidde er 8 meter.

Skydebommen er let at betjene uanset barske vejrforhold som sne og is.

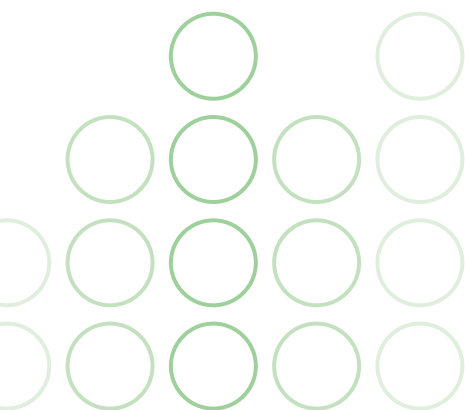

Tekniske specifikationer

Fritbærende manuel skydebom SKB 200

Konstruktionsprincip:	Bommen bæres og styres af to identiske konsolkonstruktioner med bære- og styreruller af kunststof. Bommens bundprofil føres ind over bære- og styrerullerne.
Materialer	
Bundprofil:	Special aluminiumsprofil 200 x 300 mm
Topprofil:	Speciel aluminiumsprofil 115 x 80 mm
Fremføringsstolpe:	Galvaniseret stålprofil 120 x120 x 3 mm
Anslagsstolpe:	Galvaniseret stålprofiler 120 x120 x 3 mm med påsvejst styreplade
Udfyldning i bommen:	Aluminiumsbalustre Ø30/1,5 mm - afstand imellem 150 mm Runde balustre der går til topprofilet
Overfladebehandling Standard:	Galvaniseret og aluminium - alu bom samt galvaniserede stolper Skydebommen leveres som standard i aluminium og galvaniseret udførelse.
Option:	Kan leveres pulverlakeret i henhold til DUPLEX systemet. Standard farver: Grøn (RAL6009) og sort (RAL 9005)
Max. åbningsbredde:	500, 600, 700, 800, 900, 1000 cm
Højde:	90 cm - Højden er inklusiv ca. 10 cm luft i bunden
Standardudførelse:	Skydebommen er som standard monteret en vandalsikret svingriglelås med eurocylinder i bommens forrør.
Åbningsretning:	Korrekt åbningsretning på bommen skal oplyses ved bestilling

