


KIBO fletvævshegn FVH 50 & 60



Anvendes primært til:

- Industrianlæg
- Institutioner
- Legepladser/skoler
- Have- og parkanlæg

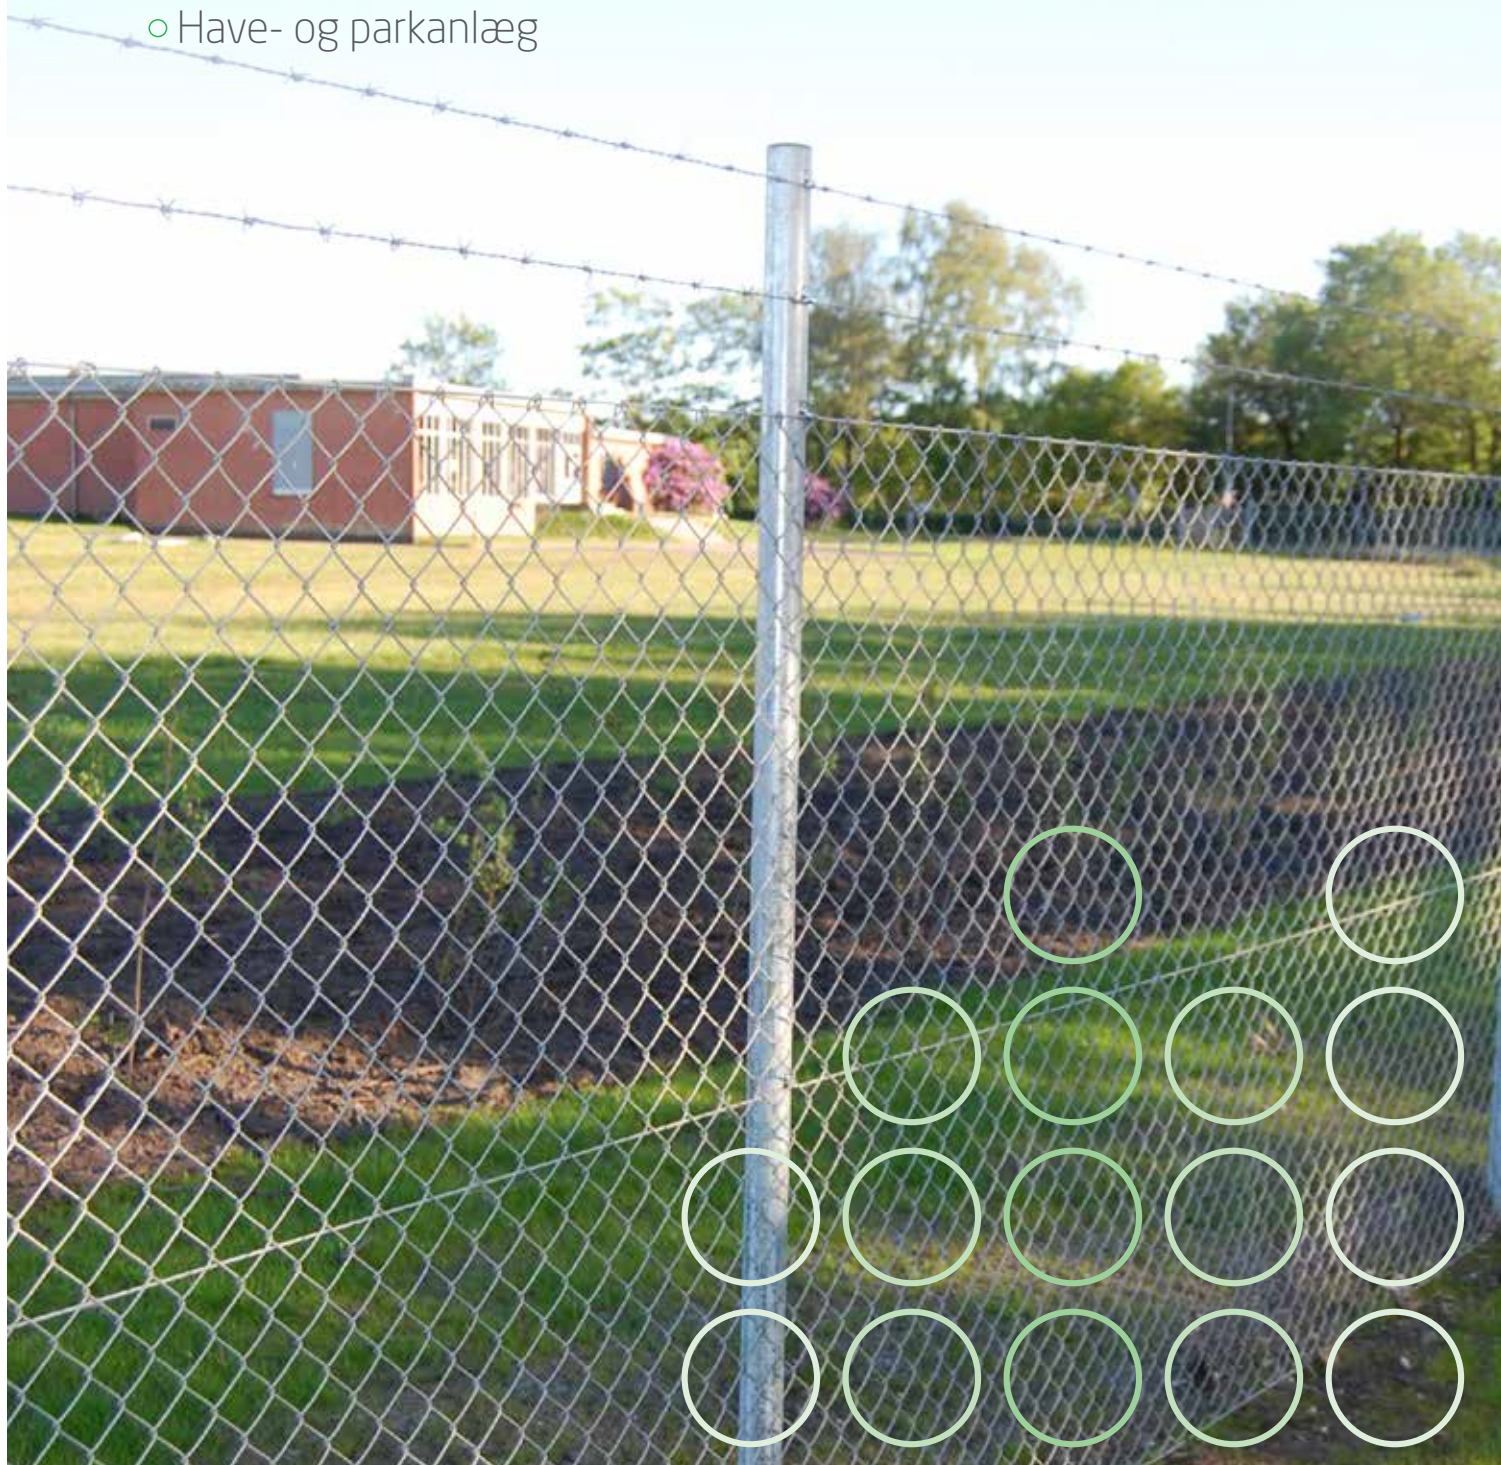

Key features:

- Kraftige Ø 60 mm rørstolper nedstøbes eller neddrives i jorden.
- Fletvæv ombukkes til øverste og nederste strammetråd.
- Neddrivning af stolper sparer udgifter til reetablering.
- Er velegnet til løsninger med elektronisk hegnsalarm.



Strammetråde er monteret i vandrette linier med lige stor afstand indbyrdes. Strammetråden er monteret til stolpe via rustfri trædbøjle og blindnitte.



Fletvævshegnet kan leveres med to rækker pigtråde over fletvæven.

Fletvævshegn til perimetersikring



Fletvævshegn fra KIBO Sikring anvendes typisk til at markere og afgrænse et bestemt område, fx institutioner eller industrianlæg. Afhængig af risikoprofil kan pigtråd tilvælges.

Fletvævshegn fra KIBO Sikring anvendes til at sikre et afgrænset område og giver en pæn og vedvarende markering af territorium. Hegnet er designet på en sådan måde, at det falder naturligt ind i terrænet og giver en stabil og imødekommende afgrænsning.


KIBO Sikrings fletvævshegn fås i højder op til 2 m, og leveres som standard med en fletvævsmaskestørrelse på 50x50 mm. Hegnet nedstøbes eller neddrives i jorden med kraftige Ø 60 mm rørstolper. Vælger du at få stolperne nedrevet, er der store besparelser at hente på udgifter til reetablering.

Fletvæv fra KIBO Sikring ombukkes til øverste og nederste strammetråd, hvilket gør at fletvæven holder sig pænt i mange år.

I tilfælde hvor der stilles store krav til sikringsniveauet anbefales det at kombinere fletvævshegn fra KIBO Sikring med elektronisk hegnsalarm.

Tekniske specifikationer

Montage:	Strammetrådene monteres i vandrette linier med indbrydes lige stor afstand. Strammetråd monteres til stolpe via rustfri trådbøjle og blindnitte. Fletvæv ombukkes til øverste og nederste strammetråd og mellembindnes til øvrige strammetråde pr. ca. 50 cm med binde-tråd (ydre diameter 1,47 mm / kernetråd 1,0 mm) i samme farve som fletvæven.
Stolpe:	Stålprofil/runde rør.
Mellemstolpe:	ø42/1,5 mm - hegnshøjden: 100, 125 og 150 cm. ø60/2,0 mm - hegnshøjden: 180, 200 og 300 cm.
Strammestolpe:	ø60/2,0 mm - hegnshøjden: 100, 125, 150, 180 og 200 cm.
Ende- og hjørnestolpe:	ø60/2,0 mm - hegnshøjden: 100, 125, 150, 180 og 200 cm.
Skråstivere:	ø42 mm - hegnshøjden: 100, 125, 150, 180 og 200 cm.
Overfladebehandling:	Standard overfladebehandling for stål: Varmforzinkning efter DS/EN ISO 1461.
Montage af stolper:	Mellem-, hjørne-, ende- og strammestolper nestøbes/neddrives pr. ca. 300 cm.
Tilslutning på mur:	50 x 50 x 5,0 mm aluminiums v-profil.
Fletvæv:	Maskestørrelse 50 x 50 mm.
Fletvæv - PVC-sintret:	Farver: Standard: Grå (nærmest RAL 7030). Ej standard: Grøn (nærmest RAL 6005). Tråd: Ydre diameter 3,0 mm / kernetråd 2,5 mm, består af værks galvaniseret kernetråd og PVC-plastbelægning.
Fletvæv - PVC-ekstruderet:	Farve: Standard: Grå (RAL 7030) Tråd: Ydre diameter 3,0 mm / kernetråd 2,0 mm, består af vækst galvaniseret kernetråd og PVC-plastbelægning.
Pigtråd - PVC-sintret:	2 tråde snoet med 4 pigge / 10 cm, 2 x 1,6/2,0 mm. Samme farve som fletvæv. Ved hegnshøjder på 150 cm og derover kan hegnet leveres med 2 rækker pigtråde med indbrydes afstand på 15 cm over væv.

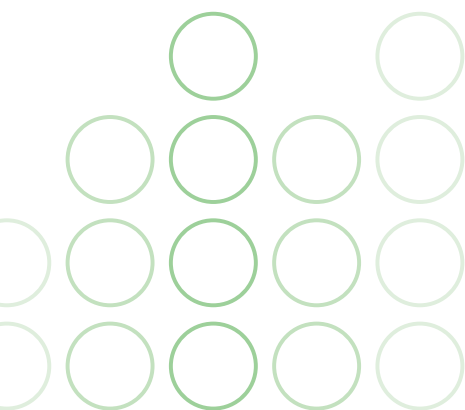

**Stammetråd -
PVC-sintret:**

Ydre diameter 4,0 / kernetråd 3,5 mm. Samme farve som fletvæv.

Hegnshøjde	Indbyrdes afstand	Antal stammetråde
100	50 cm	3
125	62,5 cm	3
150	75 cm	3
180	90 cm	3
200	100 cm	3

Optioner:**Skråudligger på hegn:** Ved hegnshøjde på 180 cm og derover kan hegnet leveres med 45° vinkel i top.