


# KIBO svingport SVP 70



Anvendes primært til:

- Børneinstitutioner
- Legepladser/skoler
- Industrianlæg
- Offentlige anlæg
- Have- og parkanlæg
- Sportsanlæg

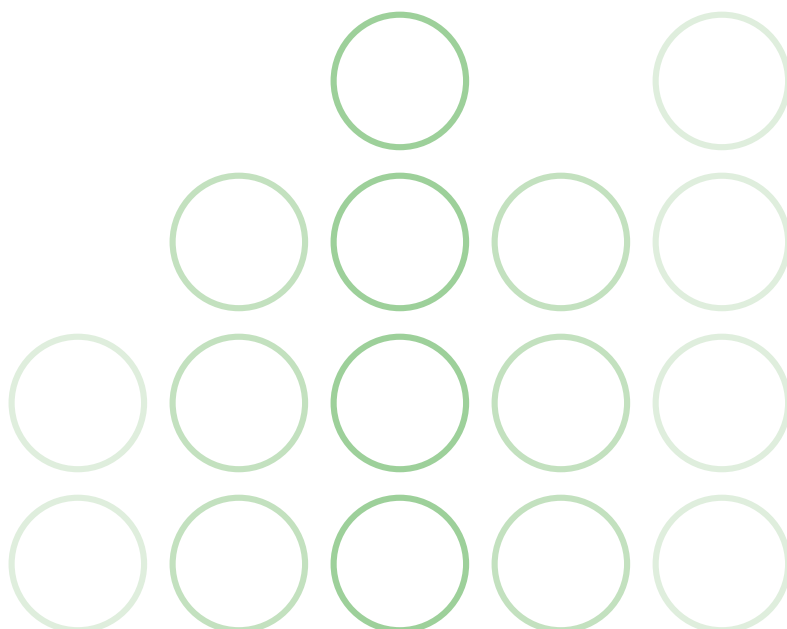

## Ekstra udstyr:

- Pigliste på overkant portfløje
- 2-komponentmaling påført efter varmforzinkning
- Motorlås



Justerbare hængsler påboltes



Låsekassen - monteret på rammen

Med en KIBO svingport er adgangen til et bestemt område begrænset på en pæn og velfungerende måde. Svingporten SVP 70 er en god og økonomisk løsning.

**KIBO karakteristika**

KIBO svingport SVP 70 er en manuel port, der er konstrueret som en modulopbygget flexport i bredder fra 200-800 cm.

Portfløjene er konstrueret af firkantede rør, der er sammensvejest i hjørnerne og udfyldt med balustre.

Svingporten er udstyret med en påboltet låsekasse med indbygget Ruko fallelåse samt rustfrie greb ind- og udvendigt.

Hængslerne er lukkede, afdrejede og justerbare med smørenipler i top.

Svingporten kan enten åbnes indad eller udad og er sikret mod afløftning, hvilket forhindrer demontage foretaget af uvedkommende.

# Tekniske specifikationer

<b>Konstruktionsprincip:</b>	Porten er konstrueret som en modulopbygget flexport. Portfløjene er konstrueret af firkantede rør, der er sammensvejest i hjørnerne. Portbladene er udfyldt med balustre. Portene leveres med og uden pigliste på overkant af portblad. Portstolpe / indstiksrør lukkes med sort vejrbestandig plastafslutning i top. Når porten leveres med pigliste er portsøjlerne forlænget 30 cm. Porten leveres med skudrigle/vippestop for fastholdelse af porten i åben stilling. Porten kan monteres til at åbne indad eller udad. Portene skal nedstøbes i beton.
<b>Portramme:</b>	60 x 60 x 2 mm
<b>Udfyldning:</b>	Balustre 20 x 20 x 1,5mm Åbning mellem balustrene er 100mm
<b>Hængsler:</b>	Ø55mm justerbare med smørenippel
<b>Skudrigle:</b>	Ø25mm massiv stål
<b>Overfladebehandling:</b>	Varmforzinket efter DS/EN ISO 1461
<b>Cylindre:</b>	RUKO 1620 - 1 stk.. i KIBO's eget system.
<b>Aflåsning af port:</b>	Falle-riglelås indbygget i opsvejest lukket stål låsekasse Rustfrie greb ind- og udvendigt

Portbredde \ Højde	200	300	400	500	600	700	800	Pigliste
100	o	o	o	o	-	-	-	-
125	o	o	o	o	-	-	-	-
150	o	o	o	o	o	o	o	-
180	•	•	•	•	•	•	•	o
200	•	•	•	•	•	•	•	o
Stolper i mm	100x100x3	100x100x3	100x100x3	120x120x4	120x120x4	120x120x4	120x120x4	
Bredde på portrammer	100+100	150+150	200+200	300+200	300+300	400+300	400+400	

• Standard, - Ej muligt, o Muligt

## Optioner

<b>Pigliste på portfløj:</b>	Dragehale 36,5 x 3 mm - se markering i skema o.
<b>Aflåsning:</b>	Beslag for hængelås Overfaldsløsning
<b>Overflade:</b>	Standard + lakering Varmforzinket efter DS/EN 1461 +primer + dækmaling polyester plastmaling
<b>Fastgørelse:</b>	Portene kan leveres på fodplade.

Med forbehold for ændringer