


KIBO Speed-liner skydeport



Anvendes primært til:

- Industrianlæg
- Offentlige anlæg
- Transportterminaler
- Forsyningsvirksomheder

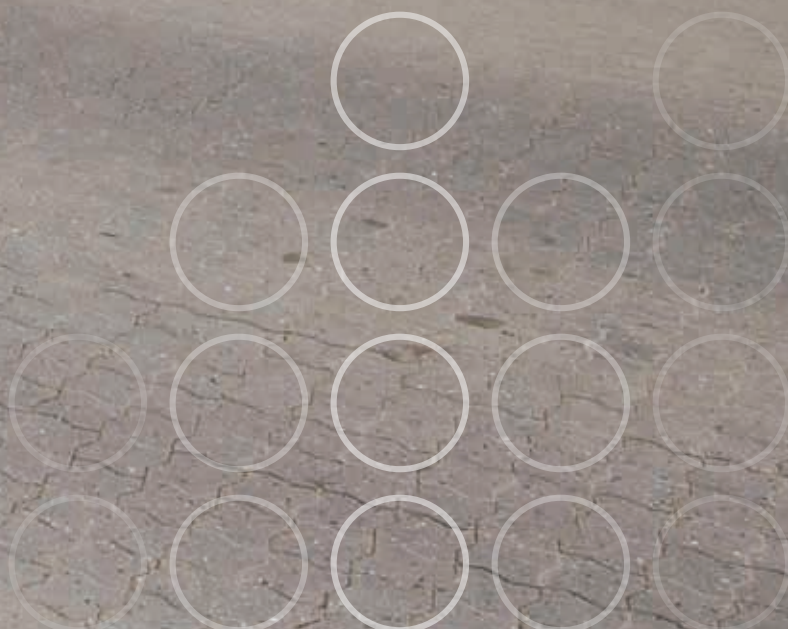

Key features:

- Hastighed op til 0,75 m/sek.
- Åbningsbredder på op til 12 m
- Minimal vedligeholdelse
- Soft start/stop-funktion
- Minimale pladskrav
- Plug and Play



Motor, styring og sikkerhedssystem er integreret, og skydeporten fremstår som en komplet enhed. Mekaniske og elektriske komponenter er koordineret sådan, at skydeporten på alle måder er brugervenlig. For yderligere at beskytte skydeporten er denne udstyret med "soft" start/stop-funktion.



Blitzlampen, der er integreret i stolpens design, advarer om, at porten er i bevægelse.

Hurtigkørende skydeport i elegant og let design



Skydeporte i serien Speed-liner er KIBO Sikrings hurtigste skydeporte og egner sig til befærdede områder, hvor der stilles høje krav til en ports åbne- og lukke-hastighed.



Skydeporten Speed-liner er markedets hurtigste port med en åbne- og lukkehastighed på op til 0,75 m/sek.


Med en let og hurtig bevægelse hilser denne porttype på den ene side indbudte gæster velkommen.

Speed-liner Skydeporte anvendes især i virksomheder, hvor såvel sikkerhedsmæssige som driftsmæssige grunde stiller store krav til portenes åbne- og lukkehastighed. Det kan fx være i forsyningsvirksomheder, hvor perimeteren ønskes mest muligt lukket eller i transport-terminaler, hvor virksomhedens ansatte mange gange dagligt kører gennem porten. Blandt seriens key features er en særlig integreret blitzlampe, der advarer om, at porten er i bevægelse, samt de mange muligheder for tilkobling af ekstern styring.

Porte i Speed-liner-serien leveres altid i en automatisk version og fås med en bredde fra 3 meter til 6 m og med en højde fra 2 m til 2,5 m. Porten leveres altid med hanekam over topprofilet.

Speed-liner Skydeporte er som standard udstyret med en ekstern indgang, hvilket gør det muligt at koble porten til virksomhedens øvrige sikringstiltag, eksempelvis gennem et ADK-system. Portene leveres desuden med portautomatik samt sikkerhedsudstyr i henhold til gældende regler. Ønskes automatisk åbning via årsur eller lignende, er dette også muligt. Derudover monteres skydeporten med nødstop, sikkerhedslistere og udtag til fx kortlæser som standard.

Speed-liner laves typisk i aluminium. Det lette materiale slider langt mindre på det integrerede styrehjul i bundprofilen, og det betyder, at omkostningerne til vedligehold er minimale.

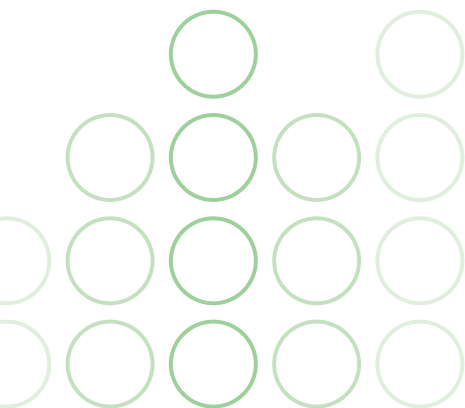

Tekniske specifikationer

Konstruktionsprincip: Porten er hovedsagelig fremstillet af aluminium, hvilket gør den let. Porten bæres og styres af to identiske hjulkonsoller med bære- og styreruller af kunststof. Portbladets bundprofil føres ind over bære- og styrerullerne og samlet giver denne "Easy Sliding Gate Technology" en letkørende port. Porten fastgøres til punktfundamenter, ført til frostfri dybde.

Materialer:

Bundprofil: Special kraftig aluminiumsprofil 200 x 300 mm

Topprofil: Speciel aluminiumsprofil 115 x 80 mm

Fremføringsstolpe: Galvaniseret stålprofil 120 x 120 x 3 mm

Anslagsstolpe: Galvaniseret stålprofil 120 x 120 x 3 mm med påsvejst styreplade

Udfyldning i portblad: Aluminiumsbalustre 30/1,50 mm afstand imellem 150 mm samt runde balustre der går til topprofilet med en hanekam på 35 x 3 mm som overkant ved højder over 150 cm.

Udfyldning i portblad:

Aluminiumsbalustre Ø30/1,5 mm afstand center-center 150 mm samt runde balustre der går til topprofilet med en hanekam på 35 x 3 mm som overkant.

Overfladebehandling:

Standard: Galvaniseret og aluminium - alu portblad samt galvaniserede stolper Skydeporten leveres som standard i aluminium og galvaniseret udførelse.

Option: Kan leveres pulverlakeret i henhold til DUPLEX systemet. Standard farver: Grøn (RAL6009) og sort (RAL 9005).

Max. åbningsbredde:


302, 407, 512 og 602 cm.

Højde:

200 - 250 cm.
Højden er inklusiv ca. 100 mm luft i bunden.

Åbningshastighed:

0,75 meter pr. sekund.

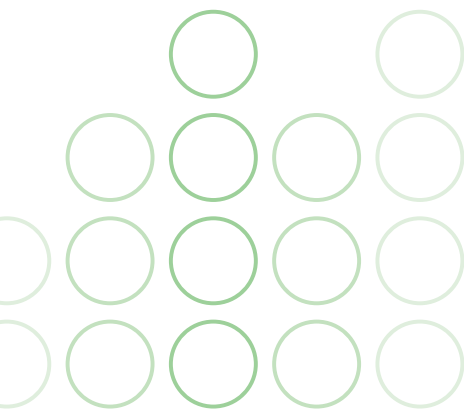

Standardudførelse:	Skydeporten er monteret med motor og styring i en aflåselig vandalsikret rustfri stål kasse, 3 sikkerhedslistes, nødstop og udtag for fx ADK. Frekvensomformer indbygget for soft start/stop.
Forsyningsspænding:	220-240VAC.
Åbningsretning:	Korrekt åbningsretning på porten skal oplyses ved bestilling.
Optioner:	Overflade: Kan leveres pulverlakeret i henhold til Duplex-systemet. Standard farver: Grøn (RAL6005), antrazitgrå (RAL7016) og sort (RAL9005). Spørg for andre farver
Anbefalet service:	2 gange pr. år.
Certifikater:	CE-mærket af TÜV EN1324-1 EN 12453 type C+D Vindklasse 2 iht. EN 13241-1

Højde i cm \ Bredde i cm	300	400	500	600	Pigliste
200	•	•	•	•	•
225	•	•	•	•	•
250	•	•	•	•	•
Led lys på portfløj	•	•	•	•	
Fysisk endestop	-	-	-	-	
Dobbelt fremføringsstolpe	-	-	-	-	
Friåbning i cm	302	407	512	602	
Total pladsbehov i cm	800	1010	1220	1430	
Åbningshastighed m/sek.	0,75	0,75	0,75	0,75	

• Standard
- Ej standard

Med forbehold for ændringer