


# KIBO rotationslåge ROL 2



Anvendes primært til:

- Industrianlæg
- Offentlige anlæg
- Institutioner
- Sportsanlæg

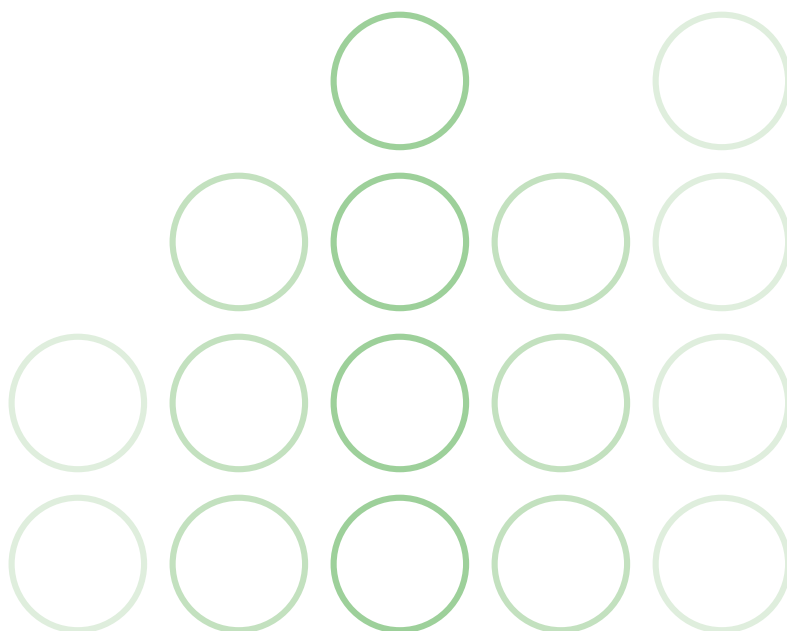

## Optioner:

- Lys indvendigt i lågen
- Rustfrit stål
- Ekstra beskyttelse mod overklatring
- Adgangskontrol (kortlæser, kodelås etc.)
- Malet i ønsket RAL-farve
- Finmasket gitter - udvendig



Lys i siden af ROL 2



Alternativ tagkonstruktion

Med en KIBO rotationslåge ROL2 får du mulighed for at højne sikkerhedsniveauet.



Rotationslågen er halv-automatisk, og man kan kontrollere ind- og udgang via en PLC (Programmable Logic Controller).

Selve rotationslågen drejes manuelt.

**KIBO karakteristika**

De velplacerede 11 føringsarme i rotationslågen har en diameter på 48,3 mm medens selve rotationslågen har en diameter på 1310 mm.

Højden på ROL2 er 2380 mm med en takt på 120 grader. Spindlen blokeres i tilfælde af strømsvigt. Rummelige sidebokse gør det muligt at integrere fx adgangskontrol. Rotationen blokeres i tilfælde af strømsvigt.

Rotationslågen ROL2 kan være en uvurderlig hjælp til steder, hvor trafikken af personer er meget stor, eller hvor man ønsker at begrænse adgangen.

