


KIBO rotationslåge ROL 3




Anvendes primært til:

- Industrianlæg
- Offentlige anlæg
- Institutioner
- Sportsanlæg

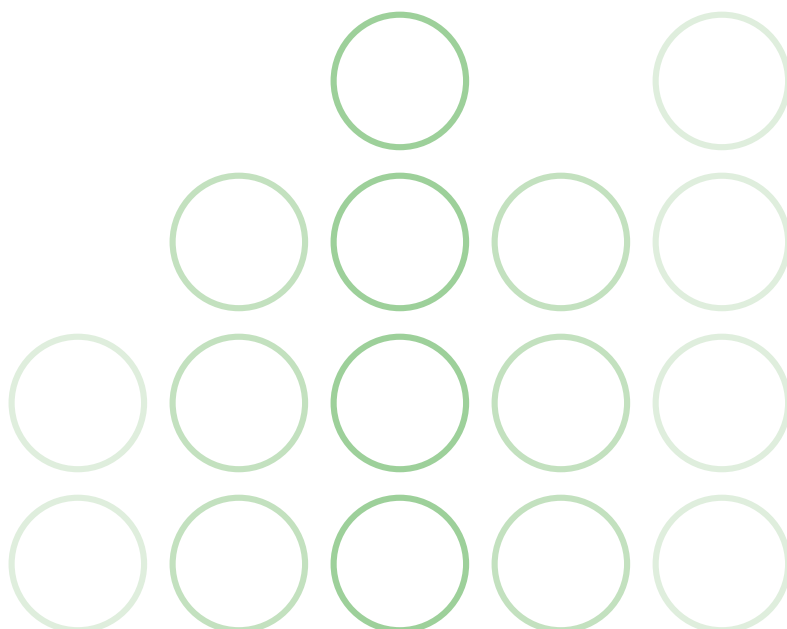

Optioner:

- Alternativ tagkonstruktion
- Dobbelt rotationslåge
- Lys indvendigt i lågen
- Adgangskontrol (kortlæser, kodelås, etc.)
- Malet i ønsket RAL-farve
- Et finmasket gitter, - udvendigt

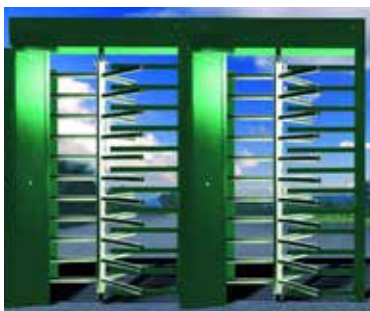

Dobbelt - som option



Alternativ tagkonstruktion

KIBOs rotationslåge ROL3 er en fuld-automatiseret rotationslåge med motoriseret- 400 V - rotation.



Ind og udgang kan kontrolleres via en PLC (Programmable Logic Controller), hvorved sikkerheden optimeres.

KIBO karakteristika

Rotationslågen ROL3 udgør med sin diameter på 1310 mm og 11 arme med diameteren 48,3 mm et solidt udgangspunkt for adgangskontrol . og rummelige sidebokse giver mulighed for at integrere bl.a. adgangskontrol.

Rotationslågen ROL3 fungerer som en sikkerhedsventil. Adgangsbegrænsningen gør, at kun relevante personer finder vej til destinationen.

