


KIBO rotationslåge ROL 4



Anvendes primært til:

- Industrianlæg
- Offentlige anlæg
- Have- og parkanlæg
- Sportsanlæg

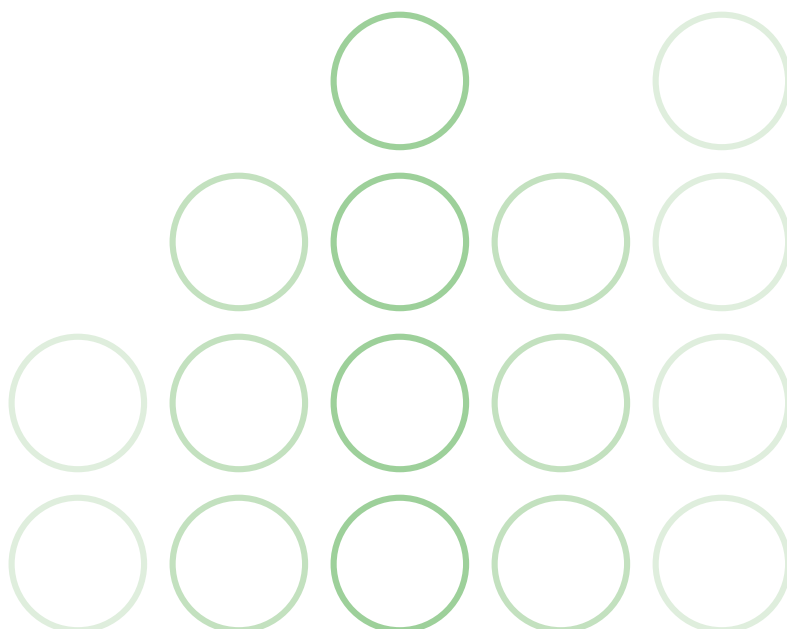

Ekstra udstyr:

- Lys som viste foto
- Elektrisk tæller
- Nødstrøm
- Beskyttelse mod overklatring
- Stort tag
- Kan monteres på fodplader



Option: Adgangskontrol



Option: Indbygget lys

Rotationslågen ROL4, der er halv-automatisk, er varmforzinket og som standard ikke udstyret med en sideboks som fx rotationslågen ROL2. Taget er i aluminium og malet i farven RAL 7030.



Rotationslågen, der er halv-automatisk fungerer som personkontrol og øger således sikkerheden i det givne projekt.

KIBO karakteristika

KIBO rotationslåge ROL4 har en højde af 2380 mm og er forsynet med en PLC styreenhed. Lågen har ligeledes kontrolleret ind- og udgang.

Selve lågen er udstyret med 11 føringsarme med en diameter på 40 mm.

