

# KIBO sikringshegn SKH 10



Anvendes primært til:

- Fængsler
- Psykiatri
- Politi



**HØJSIKRING**

## Key features:

- Kraftige rørstolper boltes til punktfundamenter.
- Gitre fastholdes til stolper med kraftig dækskinne eller specielt beslag.
- Gitre nedgraves i terræn.



Sikringsgitre kan med fordel bruges til sikrede gårdtursarealer. Både lodret og vandret.




Gitre samles over stolpen og fastholdes med kraftig fladjern.

KIBO sikringshegn SKH 10 anvendes på steder med krav om ekstra høj sikring.



400 cm højt sikringshegn med 1 meter skråudlæg - samlet højde 470 cm over terræn.

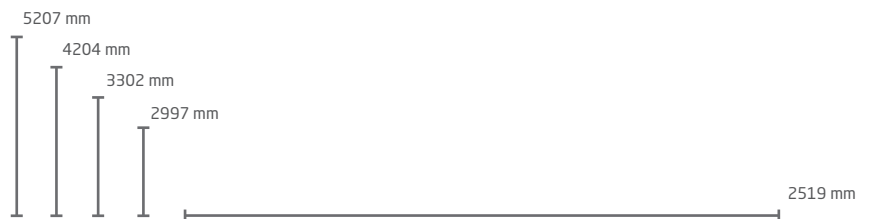


Eksempler på standard gitterhøjder. Gitre kan leveres i andre højder, efter ønske.

SKH 10 fra KIBO Sikring er en hegnstype, der yder den højeste sikring mod overklatring og gennemtrængning. Hegnet kan med fordel forsynes med elektronisk hegnalarm for yderligere sikring.

Sikringshegnet anvendes især i forbindelse med offentlige anlæg som fængsler, retspsykiatri og politi. Ved skærpede krav kan hegnet leveres med enkelt eller dobbelt udlæg, med glatte tråde eller sikringsgitter, som gør hegnet ekstra svært at forcere. For sikring mod undergravning, graves gitre mellem 10-20 cm under terræn.

Sikringsgitret består af vandrette og lodrette Ø4 mm rundstål, der danner et gitter med maskestørrelse på 12,7 x 76,2 mm (HxB). Gitrene leveres i bredde 2518 mm i varierende højder. Gitret leveres som standard malet i en nærmere defineret RAL-farve.

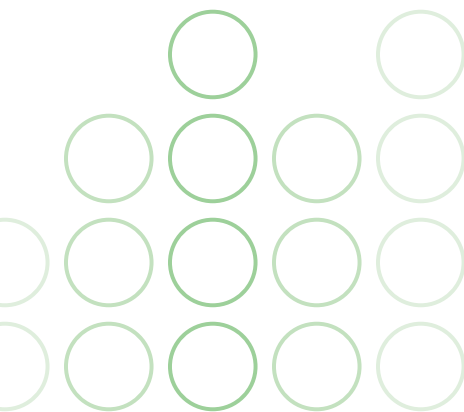

## Tekniske specifikationer

<b>Konstruktionsprincip:</b>	Vandrette dobbelte Ø4 mm rundstål og lodrette Ø4 mm rundstål danner gitter med maskestørrelse på 12,7 x 76,2 mm.
<b>Længde:</b>	2515 mm - c/c tråd
<b>Standard gitterhøjde:</b>	1207, 1270, 1829, 2007, 2134, 2434, 2705, 2997, 3302, 4204, 5207 mm
<b>Montage:</b>	Gitter monteres til stolpe med fladjernsskinne og rustfri M8 envejsskruer. Mellem gitter og stolpe kan der monteres 5 mm neoprenliste.
<b>Stolpe:</b>	Firkantstolpe 80x60x2,5 - 120x60x3 mm med gevindbøsninger for gittermontage. Stolperne nedstøbes til frostfri dybde eller boltes til punktfundament pr 2520 mm.
<b>Overfladebehandling:</b>	Varmforzinkning efter DS/EN ISO 1461
<b>Optioner:</b>	<b>Overflade:</b> Standard + lakering Varmforzinkning + primer + dækmaling, plastmaling Standard RAL farver 7016 - antrasit 6005 - grøn 9005 - sort 9010 - hvid  <b>Option:</b> Alle øvrige RAL farver  <b>Skråudligger:</b> Hegnet kan leveres med enkelt eller dobbelt skråudlægger efter ønske. Skråudlæg forsynes normalt med 2 mm glatte tråde eller sikringsgitter som hegn.

