


# KIBO skydebom SKB 200



Anvendes primært til:

- Autoforhandlere
- Industrianlæg
- Offentlige anlæg
- Kraftvarmeværker

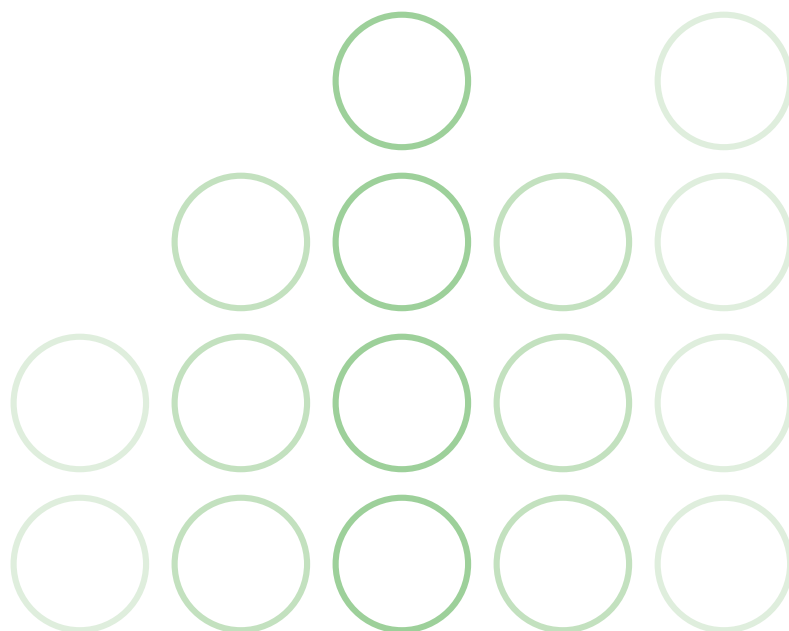

## Ekstra udstyr:

- Bolthængelås
- Refleksbånd
- 2-komponent maling i RAL farve
- Skørt/hængende gitter




Låses med rigle/bolthængelås.



Specialbukket, stærkt hulprofil.

KIBO skydebom SKB 10 sikrer på en god og markant måde et område imod uønsket kørende trafik. Skydebommen er robust og udviser stor styrke.

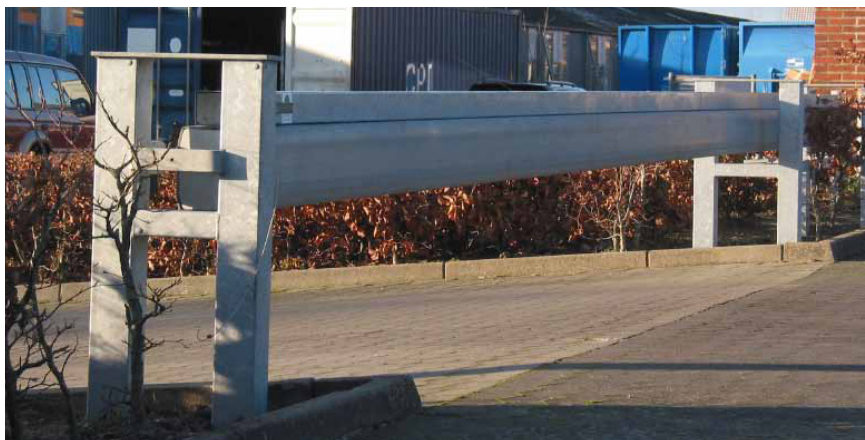


Skydebommen leveres som standard i en manuel udgave i varmgalvaniseret stål.

KIBO skydebom SKB 10 er bygget op omkring et specialbukket profil, der sikrer en funktionsrigtig bevægelse. Selve profilet har størrelsen H200 x B165 mm og inkluderer køre- og styreruller af kunststof.

På dette profil ligger en forstærkning i stål udrustet med et håndtag, der gør selve åbningen lettere.

Max. spændvidde er 8 meter.

Skydebommen er let at betjene uanset barske vejrforhold såsom sne og is.

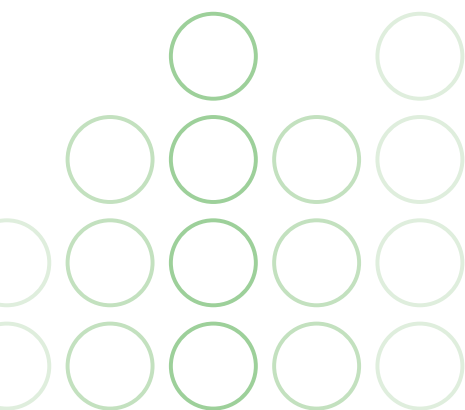

# Tekniske specifikationer

## Fritbærende manuel skydebom SKB 200

<b>Konstruktionsprincip:</b>	Bommen bæres og styres af to identiske konsolkonstruktioner med bære- og styreruller af kunststof.  Bommens bundprofil føres ind over bære- og styrerullerne.
<b>Materialer</b>	
<b>Bundprofil:</b>	Special aluminiumsprofil 200 x 300 mm
<b>Topprofil:</b>	Speciel aluminiumsprofil 115 x 80 mm
<b>Fremføringsstolpe:</b>	Galvaniseret stålprofil 120 x120 x 3 mm
<b>Anslagsstolpe:</b>	Galvaniseret stålprofiler 120 x120 x 3 mm med påsvejst styreplade
<b>Udfyldning i bommen:</b>	Aluminiumsbalustre Ø30/1,5 mm - afstand imellem 150 mm Runde balustre der går til topprofilet
<b>Overfladebehandling</b>	
<b>Standard:</b>	Galvaniseret og aluminium - alu bom samt galvaniserede stolper Skydebommen leveres som standard i aluminium og galvaniseret udførelse.
<b>Option:</b>	Kan leveres pulverlakeret i henhold til DUPLEX systemet. Standard farver: Grøn (RAL6009) og sort (RAL 9005)
<b>Max. åbningsbredde:</b>	500, 600, 700, 800, 900, 1000 cm
<b>Højde:</b>	90 cm - Højden er inklusiv ca. 10 cm luft i bunden
<b>Standardudførelse:</b>	Skydebommen er som standard monteret en vandalsikret svingriglelås med eurocylinder i bommens forrør.
<b>Åbningsretning:</b>	Korrekt åbningsretning på bommen skal oplyses ved bestilling

