


# KIBO skydebom SKB 400



Anvendes primært til:

- Industrianlæg
- Offentlige anlæg
- Militæranlæg
- Kraftvarmeværker
- Autoforhandlere

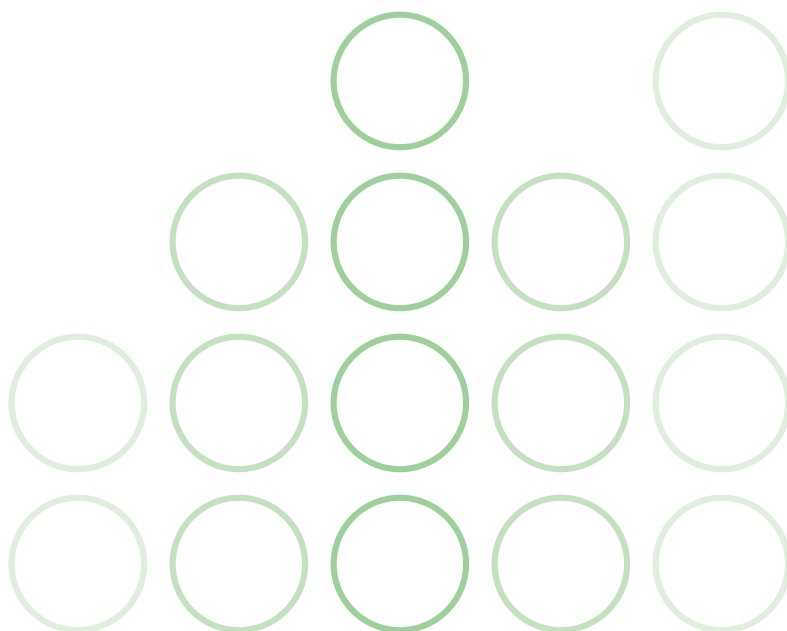

## Ekstra udstyr:

- Fotoceller
- Nødstop
- Nøglekontakt for konstant åben



Låses med rigle/bolthængelås.

Skydebom SKB 400 danner en robust og sikker afgrænsning af et område, der skal aflukkes for kørende trafik.




Skydebommen er udført i en kombination af varmforsinket stål og special ekstruderede aluminiumsprofiler, der sikrer en funktionsrigtig bevægelse. Selve bundprofilet er H300 x B200 mm med nylonbæreruller skjult i bundprofilet.

Bundprofilet er identisk med det profil, der danner basis for KIBO skydeporten SKP 400. Skydebommen er konstrueret med et forstærkende topprofil.

Den automatiske skydebom SKP 400 er monteret med automatik - motor og styreenhed.

Max. spændvidde er 10 meter.

KIBO skydebom SKB 400 er tilpasset det nordiske klima, hvilket bevirker, at skydebommen er nem at betjene og servicere uanset vejrforhold som is og sne.

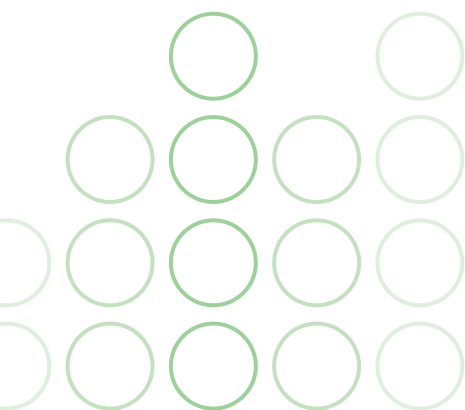

# Tekniske specifikationer

## Fritbærende automatisk skydebom SKB 400

<b>Konstruktionsprincip:</b>	Bommen bæres og styres af to identiske konsolkonstruktioner med bære- og styreruller af kunststof. Bommens bundprofil føres ind over bære- og styrerullerne.
<b>Materialer</b>	
<b>Bundprofil:</b>	Special aluminiumsprofil 200 x 300 mm
<b>Topprofil:</b>	Speciel aluminiumsprofil 115 x 80 mm
<b>Fremføringsstolpe:</b>	Galvaniseret stålprofil 120 x 120 x 3 mm
<b>Anslagsstolpe:</b>	Galvaniseret stålprofil 120 x 120 x 3 mm med påsvejst styreplade
<b>Udfyldning i bommen:</b>	Aluminiumsbalustre Ø30/1,5 mm - afstand imellem 150 mm Runde balustre der går til topprofilet.
<b>Overfladebehandling</b>	
<b>Standard:</b>	Galvaniseret og aluminium - alu bom samt galvaniserede stolper Skydebommen leveres som standard i aluminium og galvaniseret udførelse.
<b>Option:</b>	Kan leveres pulverlakeret i henhold til DUPLEX systemet. Standard farver: Grøn (RAL6009) og sort (RAL 9005)
<b>Max. åbningsbredde:</b>	500, 600, 700, 800, 900, 1000 cm
<b>Højde:</b>	90 cm - Højden er inklusiv ca. 10 cm luft i bunden
<b>Åbningshastighed:</b>	0,5 meter pr. sek. i åbningsbredde 500 - 900 cm 0,3 meter pr. sek. i åbningsbredde 1000 cm
<b>Forsyningsspænding:</b>	220-240V AC
<b>Frekvens:</b>	Frekvensomformer indbygget
<b>Belastning:</b>	100%
<b>Lukning:</b>	Automatisk lukning Vælg: Enkelt eller dobbelt timer Skal porten lukke efter gennemkørsel -> Dobbelt eller skal den lukke efter bestemt tid -> Enkelt
<b>Motorkasse/styring:</b>	Aflåselig motorkasse i rustfrit stål med motor og motorstyring. Leveres forberedt for tilslutning af betjeningsudstyr.
<b>Sikkerhed:</b>	2 sikkerhedslistere og nødstop.
<b>Åbningsretning:</b>	Korrekt åbningsretning på bommen skal oplyses ved bestilling.

