


# KIBO idrætshegn IDH 10



Anvendes primært til:

- Sportsanlæg
- Tennisbaner
- Boldbaner
- Bag fodboldmål

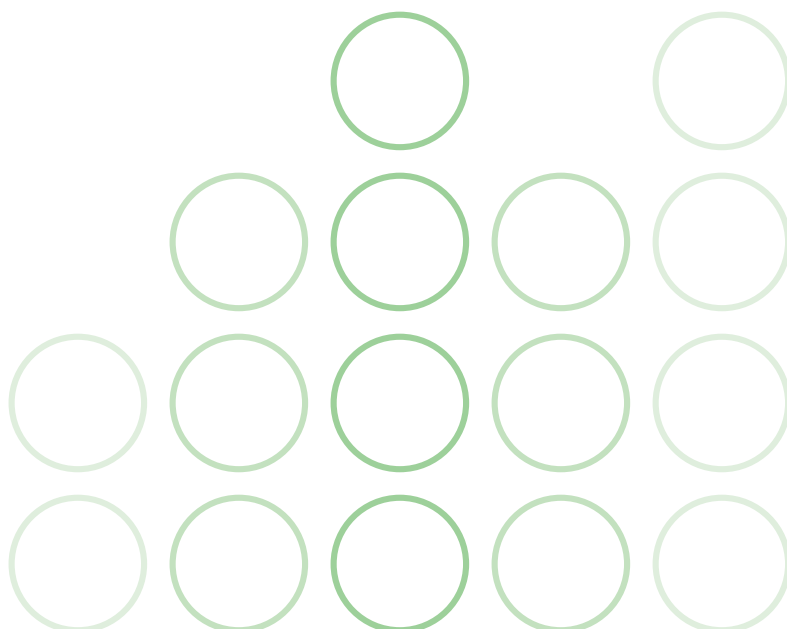

## Ekstra udstyr:

- Krybeåbning i hegnet
- Krybeåbning med låge



Dobbelte skråstivere i hjørnet



Krybeåbning i hegnet

KIBO idrætshegn IDH 10 anvendes primært i 3-6 meters højde på boldbaner, tennisbaner og som her - bag et fodboldmål.




Idrætshegnet glider ind i omgivelserne og har ét formål: at afgrænse på en stabil, fornuftig og passende måde.

**KIBO karakteristika**

Stålprofilerne, der består af runde, varmgalvaniserede rør, nedstøbes pr. ca. hver 300 cm. Fletvævet kan være PVC sintret eller PVC ekstruderet og maskerne har en størrelse på 50 x 50 mm.

Montering foregår ved at ombukke fletvævet til øverste og nederste strammetråde. Specielt udformet strammetrådsholder forhindrer strammetråd og væv i at komme i berøring med stolpe.

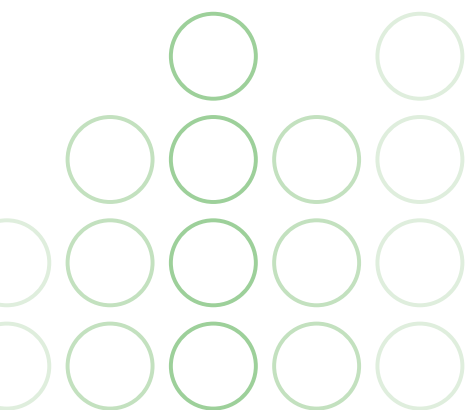

# Tekniske specifikationer

## Dimension

<b>Stolpe:</b>	Stålprofil /runde rør
<b>Mellemstolpe:</b>	<p>ø60/2,0 mm - hegnshøjden: 300 cm</p> <p>ø76/2,0 mm - hegnshøjden: 300 (ej standard), 400 og 500 cm</p> <p>ø100/3,6 mm - hegnshøjden: 600 cm</p>
<b>Strammestolpe:</b>	ø100/3,6 mm - hegnshøjden: 300, 400, 500 og 600 cm
<b>Ende- og hjørnestolpe:</b>	ø100/3,6 mm - hegnshøjden: 300, 400, 500 og 600 cm
<b>Skråstivere:</b>	<p>ø48 mm - hegnshøjden: 300, 400, 500 og 600 cm</p> <p>- for stramme-, ende- og hjørnestolpe</p>
<b>V-jern for mur:</b>	50 x 5,0 mm aluminium
<b>Montage af stolper:</b>	Mellem-, hjørne-, ende- og strammestolper nedstøbes pr. ca. 300 cm
<b>Fletvæv:</b>	Maskestørrelse 50 x 50 mm
<b>PVC sintret:</b>	<p>3,0/2,5 mm, standardfarve grå (nærmeste RAL 7004)</p> <p>3,0/2,5 mm grøn (nærmeste RAL 6005) ej standard</p> <p>3,0/2,5 olivengrøn (nærmeste RAL 6003) ej standard</p> <p>Består af værksgalvaniseret kernetråd, primer og PVC plastbelægning.</p>
<b>PVC ekstruderet:</b>	<p>3,0/2,0 mm standardfarve grå (nærmeste RAL 7005)</p> <p>Består af værksgalvaniseret kernetråd og PVC plastbelægning</p>
<b>Strammetråd PVC sintret:</b>	4,0/3,5 mm farve som fletvæv

Hegnshøjde	Indbyrdes afstand	Antal stammetråde
300	50 cm	7
400	50 cm	9
500	50 cm	11
600	50 cm	13

<b>Montage:</b>	Monteres i vandrette linier med indbyrdes lige stor afstand Strammetråd monteres til stolpe via rustfri trådbøjle og blindnitte.
<b>Bindetråd - PVC ekstruderet:</b>	1,0/1,47 mm - farve som fletvæv
<b>Montage - fletvæv:</b>	Fletvæv ombukkes til øverste og nederste strammetråd og mellembindes til øvrige strammetråde pr. ca. 50 cm
<b>Overfladebehandling:</b>	Standard overfladebehandling for stål: Varmforzinkning efter DS/EN ISO 1461