


KIBO mobilhegn MOH 10



Anvendes primært til:

- Bygge- og oplagspladser
- Udstillinger
- Messer og konferencer
- Koncerter
- Sportsarrangementer
- Lagerdepoter

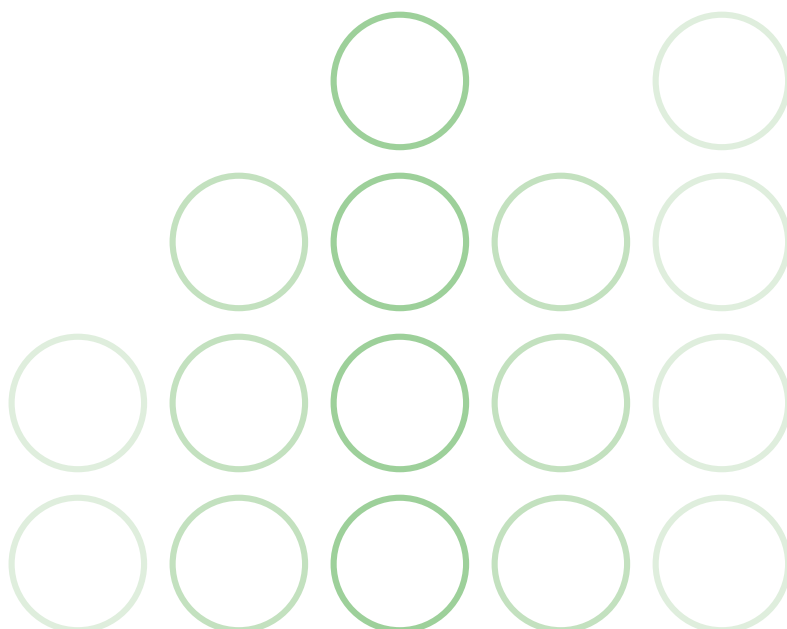

Ekstra udstyr:

- Låger
- Enkeltfløjede porte



Mobilhegnene kan sikres med kraftige beslag



36 kg tung betonfod

Mobilhegn fra KIBO giver sikker afspærring kombineret med stor stabilitet og fleksibilitet. Det er den ideelle løsning til afskærmning af et område over både korte og længerevarende perioder.



Til kortvarige arrangementer kan du nøjes med at leje et KIBO mobilhegn.


Vore montører klarer opstillingen i løbet af ganske kort tid, idet mobilhegnet er let at montere og demontere.

KIBO karakteristika

Mobilhegnselementet er dannet af en rørramme og en flad gittermåtte. Elementet er forstærket med rør i top og bund.

Inkluderer en betonfod, der forenkler opstillingen og flytning.

Er egnet til brug under alle vejrlig i adskillige år.

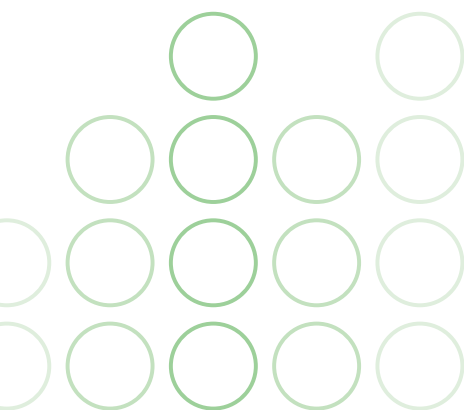

Tekniske specifikationer

Element med over- og underrør

Længde:	3500 mm
Højde:	2000 mm
Vægt:	Ca. 22 kg

Element

Udfyldning:	Gitter
Maskestørrelse:	100 x 300 mm
Trådtykkelse:	Vandret \varnothing 4,6 mm Lodret \varnothing 4,0 mm
Over- og underrør:	\varnothing 27,0 mm
Siderør:	\varnothing 41,5 mm

Indbyrdes samling:	Bøjlebeslag der sammenboltes
---------------------------	------------------------------

Overfladebehandling:	Varmforzinket
-----------------------------	---------------

Fod

Materiale:	Beton
Længde:	720 mm
Bredde:	230 mm
Højde:	120 mm
Vægt:	ca. 36 kg

