


KIBO pladehegn PLH 10



Anvendes primært til:

- Industrianlæg
- Bilforhandlere
- Legepladser
- Private boliger

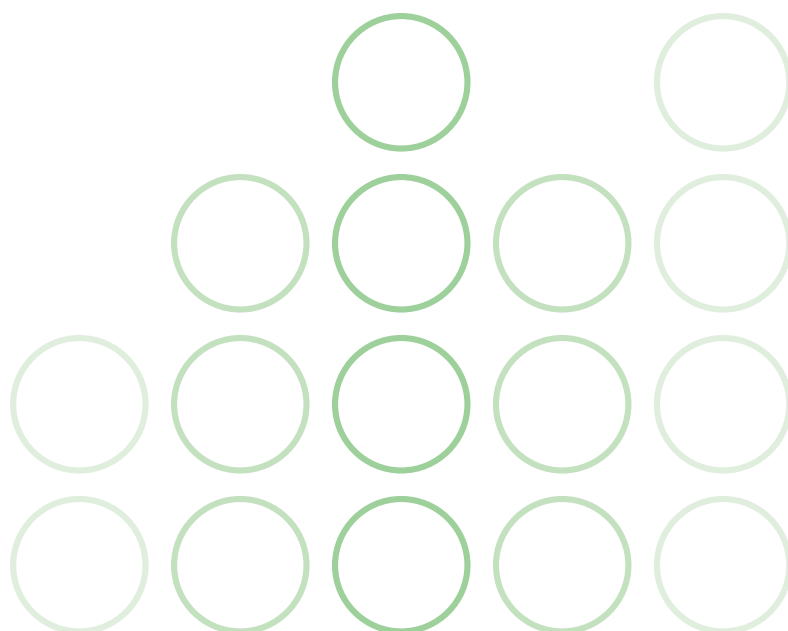

Ekstra udstyr:

- Kan leveres med 2 rækker pigtråde i overkant af "hegnet"



Pladeelement i moduler på 1030 mm



Polyesterbehandlet stålplade

KIBO pladehegn vælges, når hegnet skal indgå som en væsentlig bestanddel af virksomhedens totale sikringskoncept.



Pladehegnet er også ideelt, når specielle arkitektoniske krav skal opfyldes, eller når ønsket er total beskyttelse mod nysgerrige blikke.


Pladehegnet fås varierende højder og er konstrueret i et materiale, der vanskeliggør forcering.

KIBO karakteristika

Varmforzinkede stålstolper 80x80x3 mm nedstøbes i betonfundament.

Stolperne monteres med trapezprofilerede polyesterbehandlede stålplader fastboltet til løsholte med rustfrie/overfladebehandlede selvsikrørende skruer.

Eventuelle låger og porte kan leveres med udfyldning af stålplader - i samme stil som hegnet.

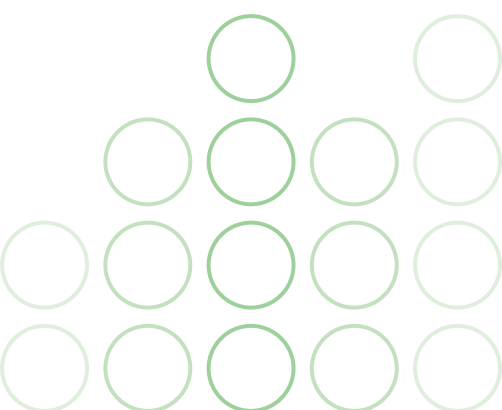

Tekniske specifikationer

Plade:	DS-VP 20/115-0,50 trapezprofileret polyesterbehandlet stålplade.
Dækbredde:	1030 mm
Pladehøjde:	1800 og 2000 mm
Godstykkelse:	0,50 mm
Udfyldning i panel:	Trapezprofileret polyesterbehandlet stålplade. Forside - polyesterbehandlet i den valgte RAL farve Bagside - polyesterbehandlet i standard DS lys grå farve
Stolpe:	Rørstolpe - 80x80/3 mm varmforzinket stålstolpe
Montage:	Montering af plade til løsholte via rustfrie skuer/ overfladebehandlede skruer
Overfladebehandling:	Polyesterbehandlet stålplade Polyester - 25 µm
Standard DS farver:	Nærmeste RAL farve 1017 - gul 3013 - rød 5001 - mørkeblå 5010 - blå 6003 - grøn 7024 - mørkegrå 7040 - lysegrå 8004 - teglrød 8017 - brun 9002 - gråhvid 9006 - sølv 9011 - sort 9016 - hvid

