


KIBO sportshegn SPH 20



Anvendes primært til:

- Sportsanlæg
- Multianlæg
- Legepladser

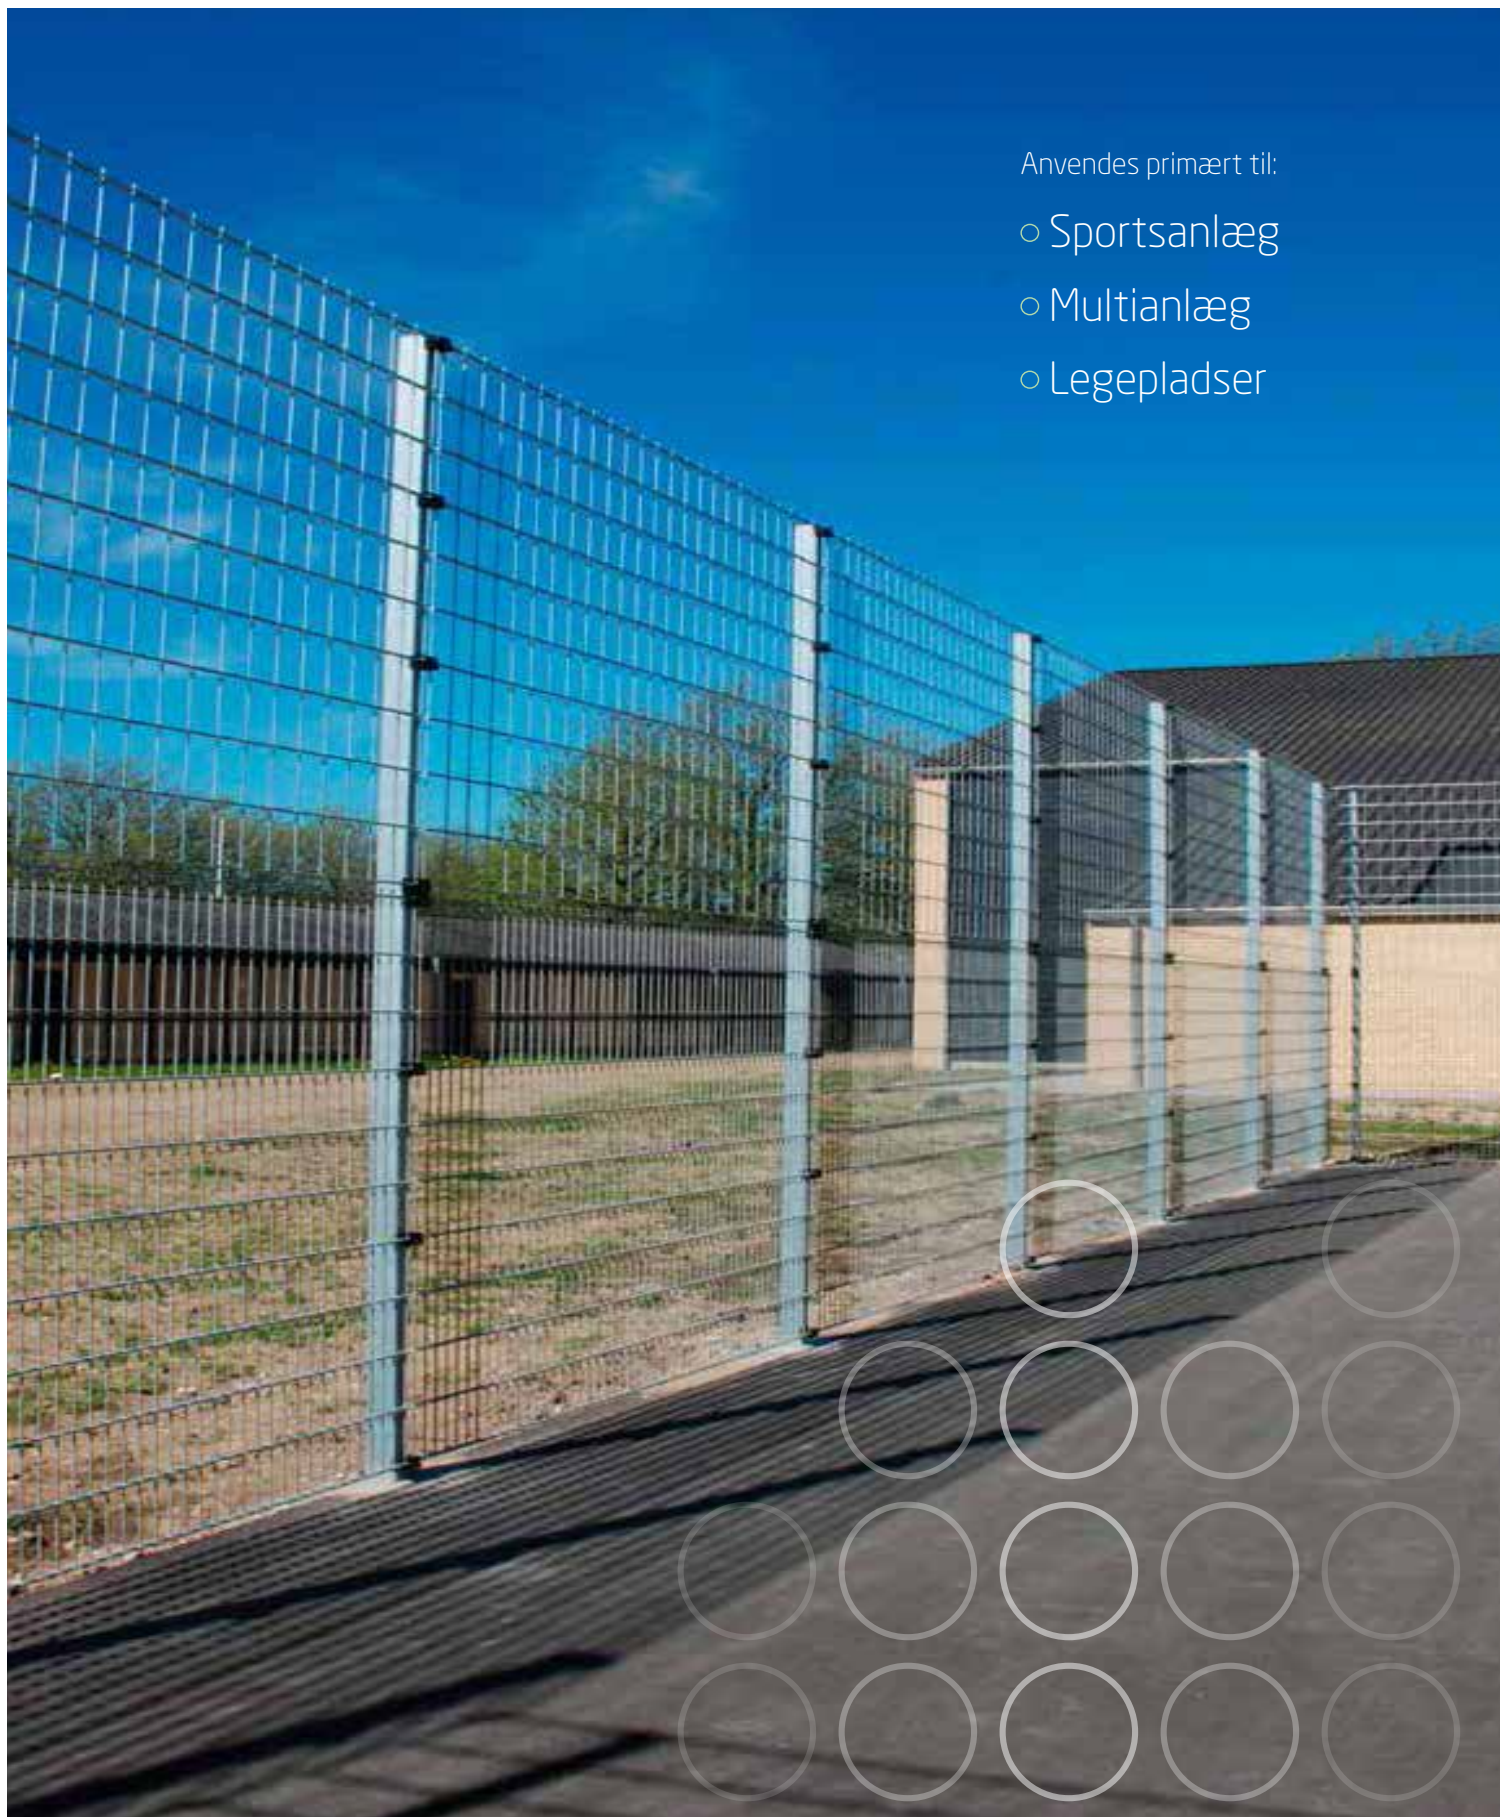

Key features:

- Ekstra stærke stolper
- Udstyret med lyddæmpende samlebeslag
- Mulighed for at vælge mellem gitter med forskellige maskestørrelser i såvel top som bund



Stålgitteret er monteret med lyddæmpende samlebeslag, der bevirker, at boldkontakt med hegnet ikke ødelægger stemningen med støjgener.




Sportshegn SPH 20 leveres fra 3 til 6 meters højde.

Boldstopperen SPH 20

-et stærkt sportshegn, der ikke støjer, når bolden rammer



SPH 20 er et stærkt sportshegn i høj kvalitet designet specielt som boldstoppende hegn til den større sportsplads, boldbane, stadion eller legeplads.

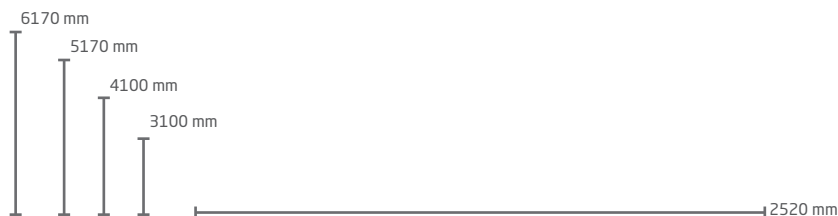


Sportshegnet SPH 20 fra KIBO Sikring er et stærkt hegn i høj kvalitet designet specielt til den større sportsplads, boldbane, stadion eller legeplads.

Med særligt udformede stærke stolper og stålgitterhegn sørger SPH 20 for, at sikkerheden er i top i områder med leg, boldspil og sport. Stålgitteret er desuden monteret med lyddæmpende ståklips, der bevirker, at boldkontakt med hegnet giver mindst mulige støjgener.

Da SPH 20 er designet specifikt som et boldstoppende sportshegn, er det også muligt at vælge mellem forskellige maskestørrelser i gitteret i såvel top som bund, så selv mindre bolde ikke smutter igennem. Det giver et ideelt hegn til såvel stadions som tennis-, basketball-, og fodboldbaner.

Sportshegn SPH 20 fås fra 3 til 6 meters højde og leveres som standard med forskellige maskestørrelser i bund og i top. Hegnet er som standard varmforzinket, men kan leveres pulverlakeret i standard RAL-farver.

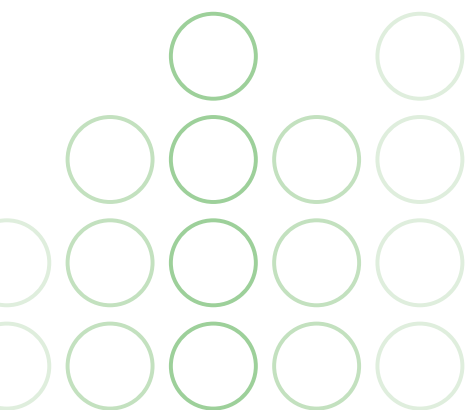

Tekniske specifikationer

Konstruktionsprincip:	Vandrette $\varnothing 8$ mm rundstål og lodrette 6 mm rundstål danner gitterpanelet.
Længde:	2506 mm (modulmål 2520 mm)
Højde:	3100, 4100, 5170 og 6170 mm
Udfyldning i panel:	Gitter
Maskestørrelse:	50 x 200 mm 100 x 200 mm

Hegn-højde	Små masker Panel: BxH	Store masker Panel BxH	Antal Fixing point
3100	2506 x 2030	+ 2506 x 1030	7
4100	2506 x 2030	+ 2506 x 2030	8
5170	2506 x 2030	+ 2506 x 2030	11
		+ 2506 x 1030	
6170	2506 x 2030	+ 2506 x 2030	12
		+ 2506 x 2030	

Stolper:

Hegnhøjde	Stolpelængde	Stopleprofil
3100	3800	70 x 50 x 2,0
4100	4800	80 x 50 x 3,0
5170	6000	100 x 50 x 3,0
6170	7000	120 x 50 x 4,0

Montage:	Lyddæmpende beslag monteres på stolpen. Herpå hænges gitterne og til sidst skrues gitterne fast.
Overfladebehandling:	Standard Varmforzinkning efter DS/EN ISO 1461 Standard + lakering Kan leveres pulverlakeret i henhold til DUPLEX-systemet.
Standard RAL-farver:	6005 - grøn 7016 - antrasit 7030 - grå 9016 - trafikhvid

