


KIBO ganglåge GLÅ 30



Anvendes primært til:

- Børneinstitutioner
- Legepladser/skoler
- Offentlige anlæg
- Have- og parkanlæg
- Sportsanlæg
- Industrianlæg

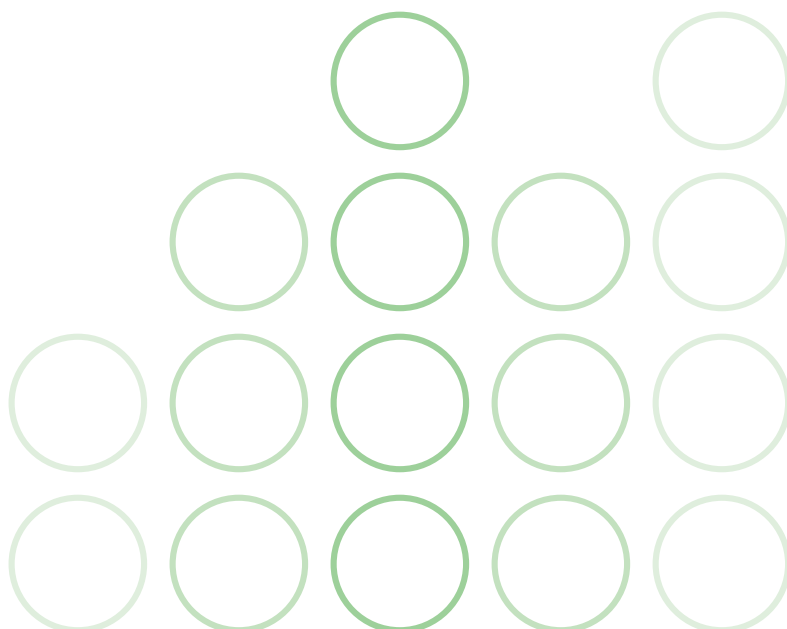

Key features:

- Pigge i overkant af lågen
- 2-komponent maling



Låsekasse indbygget



Robust konstruktion


KIBO ganglåge GLÅ 30 er en præsentabel gitterlåge, der i størrelse formes efter ønske og behov og således passer godt ind i omgivelserne. Den giver en robust og sikker aflåsning af et område.

**KIBO karakteristika**

KIBO ganglåge GLÅ 30 er konstrueret af firkantede rør, der er svejst i gering i hjørnerne.

Lågen er udfyldt med gitre, som fx omkring stående hegn. Som standard er ganglågen udført i varmgalvaniseret stål.

Ganglågen har en Ruko gitterlås indbygget i en støbt lukket aluminiums låsekasse samt rustfrie greb ind- og udvendigt. Ganglågen har kraftige afdrejede hængsler med smørenip-pel i top og er forsynet med en låseskrue, hvilket sikrer den mod demontage foretaget af uvedkommende.

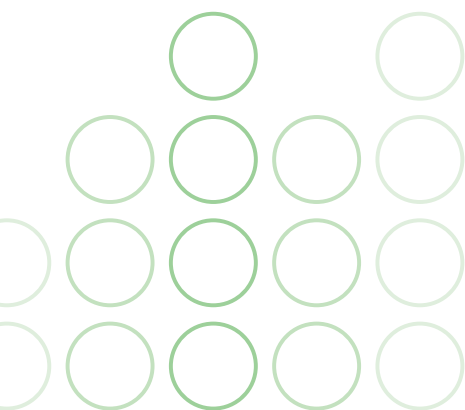

Tekniske specifikationer

| | |
|------------------------------|---|
| Konstruktionsprincip: | Lågen er konstrueret af firkantede rør, der er svejst i gering i hjørnerne. Udfyldningen er udfyldt gitter - som SGH 30 Lågen leveres med og uden pigge i overkant af lågefløj. Lågen leveres ikke med pigge ved højder under 180 cm. Lågen kan bestilles til at åbne indad eller udad. Lågerne skal nedstøbes i beton. |
| Overfladebehandling | Standard: Varmforzinket efter DS/EN ISO 1461 |
| Cylindre | RUKO 2608/ 2 stk. i KIBO's eget system. |
| Aflåsning af port | 5910 RUKO gitterlås indbygget i støbt lukket aluminiumslåsekasse Rustfrie greb ind- og udvendigt |
| Udfyldning | Gitter som SGH 30 Maskestørrelse: 50 x 200 mm Vandrette rundstål Ø8 mm og lodrette rundstål 6 mm |

| Lågebredde \ Højde | 100 | 125 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | Pigliste |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 100 | • | • | • | • | • | - | - | - |
| 120 | • | • | • | • | • | - | - | - |
| 160 | • | • | • | • | • | • | - | - |
| 180 | • | • | • | • | • | • | • | ◦ |
| 200 | • | • | • | • | • | • | • | ◦ |
| 220 | • | • | • | • | • | • | • | ◦ |
| 240 | • | • | • | • | • | • | • | ◦ |
| Stolper i mm | 100x100x3 | 100x100x3 | 100x100x3 | 100x100x3 | 120x120x4 | 120x120x4 | 200x200x5 | |
| Lågeramme i mm | 50x50x2 | 50x50x2 | 50x50x2 | 50x50x2 | 60x60x3 | 60x60x3 | 70x70x3 | |
| Justerbare hængsler i mm | ø40 | ø40 | ø40 | ø40 | ø55 | ø55 | ø55 | |
| Dørpumpe | ◦ | ◦ | ◦ | - | - | - | - | |

• Standard, - Ej muligt, ◦ Muligt

Optioner:

Pigge i overkant portfløj Ø10/50 mm pr. 50 mm - se markering i skema ◦.

Overflade Standard + lakering
Varmforzinket efter DS/EN 1461 +primer + dækmaling polyester plastmaling

Andre låse EI-lås RUKO EL-582
- skal bestilles fra start Smæklås RUKO 562 evt. med nødudgangsbesætning

Dørpumpe Dorma TS93 styrke 5-7

Fastgørelse Lågerne kan leveres på fodplade.

Mål Lågerne kan produceres på specialmål

