

KIBO ganglåge GLÅ 30e



Anvendes primært til:

- Industrianlæg
- Børneinstitutioner
- Legepladser og skoler
- Have- og parkanlæg



Key features:

- Justerbare hængsler
- Låsekasse integreret i lågerammen.



Justerbare hængsler gør ganglågen til et sikkert valg blandt de fleste kunder.



En indbygget cylinderlås giver en stærk og sikker aflåsning af ganglågen.

Robust og klassisk ganglåge i forskellige standardmål



Denne ganglåge, model GLÅ 30e, fra KIBO Sikring er en klassisk ganglåge, som ofte anvendes i institutioner, på skoler og i have- og parkanlæg.




Ganglåge GLÅ 30e fra KIBO Sikring er en klassisk, manuel låge af firkantede rør med stål-gitterudfyldning. Lågen giver en robust og sikker aflåsning af et specifikt område.

Den præsentable gitterlåge fås i flere standardhøjder og -bredder, og er derfor et sikkert valg til de fleste kunder. Lågen er designet således, at den falder godt ind i omgivelserne, og den indbyggede cylinderlås giver en stærk og sikker aflåsning.

GLÅ 30e er konstrueret af firkantede rør, der er svejst i hjørnerne. Som standard er ganglågen udført i varmgalvaniseret stål. Ganglågen har en falderegicylinderlås indbygget i forrør samt rustfrie greb ind- og udvendigt. Ganglågen har desuden kraftige afdrejede hængsler med smørenippel i top og er forsynet med en låseskrue, hvilket sikrer den mod demontage ved forsøg på indbrud. Justerbare hængsler sikrer, at lågen kan åbnes 180°.

Tekniske specifikationer

Konstruktionsprincip:	Manuel rørlåge. Lågen er konstrueret af firkantede rør, der er svejst sammen i hjørnerne. Udfyldningen er udfyldt gitter. Lågen leveres med og uden pigliste i overkant af lågeføj. Dog leveres lågen ikke med pigliste ved højder under 180 cm. Lågen kan både bestilles til at åbne indad eller udad. Lågerne kan nedstøbes i beton.
Ramme i låge:	Firkantrør 60 x 60 mm
Udfyldning i låge:	Gitter SGH 30, maskestørrelse: 50 x 200 mm Vandrette rundstål Ø8 mm og lodrette rundstål 6 mm
Aflåsning af låge:	Falle-riglelås indbygget i forrøret Rustfrie greb ind- og udvendigt
Cylindre:	Dråbeformet Eurp-cylinder - ikke i system
Optioner:	Overflade: Varmforzinket efter DS/EN ISO 1461 + pulverlakeret iht. Duplex-systemet Anden aflåsning: Locinox el-stublik i kombination med Locinox påbygningslås - skal bestilles fra start Dørpumpe: Dictator til og med lågebredde 150 cm Fastgørelse: Lågerne kan leveres på fodplader

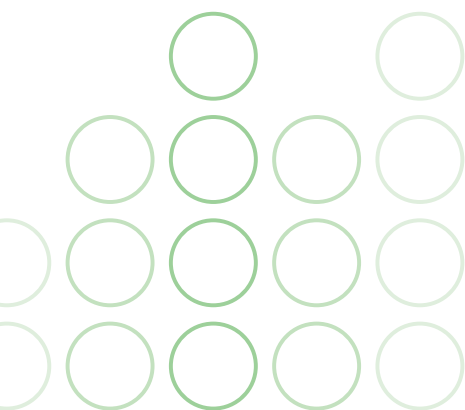

Oversigt over mål

Friåbning i cm Højde i cm	100	125	150	200	250	300	350	400	500	Pig- liste
100	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-
125	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-
150	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-
180	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
200	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
250	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Stolper i mm	80	80	80	100	110	110	110	140	140	
	x 80	x 80	x 80	x 100	x 110	x 110	x 110	x 140	x 140	
Skråbardun i portfløj	-	-	-	-	-	-	•	•	•	
Skudrigle i låserøret	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

• Standard
- Ej standard

