


# KIBO ganglåge GLÅ 70



Anvendes primært til:

- Børneinstitutioner
- Legepladser/skoler
- Offentlige anlæg
- Have- og parkanlæg
- Sportsanlæg

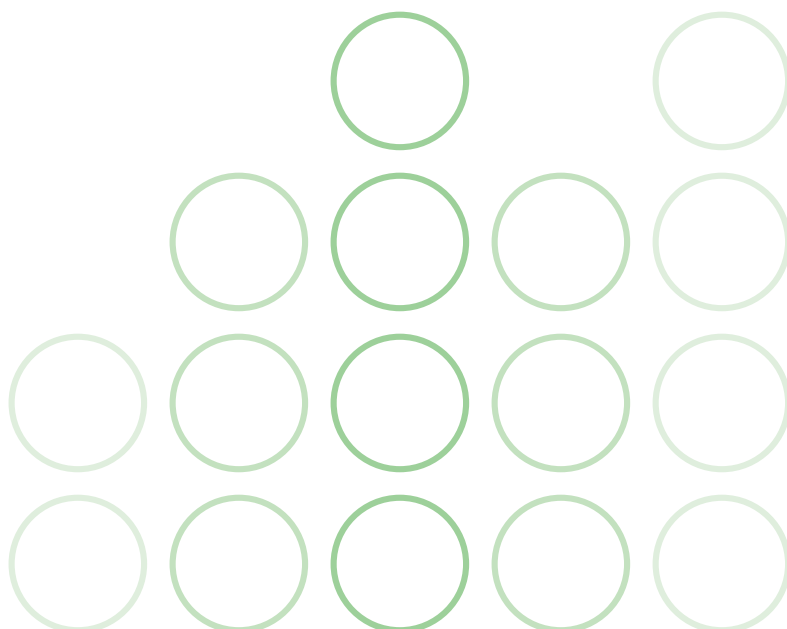

## Ekstra udstyr:

- 2 komponent plastmaling
- Hængelåsbeslag



Justerbare hængsler



Påboltet låsekasse

KIBO ganglågen GLÅ 70 er en varmforzinket, manuel ganglåge, der opbygges i bestemte moduler. Den giver en god aflåsning af et område samtidig med at designet er stilrent og enkelt.

**KIBO karakteristika**


KIBO ganglåge GLÅ 70 er som standard konstrueret af firkantrør, der er sammensvejet i hjørnerne.

Lågen er udfyldt med balustre 20 x 20 x 1,5 mm.

KIBO ganglåge GLÅ 70 er monteret med en påboltet låsekasse med indbygget RUKO fallel/ ringleås samt rustfrie greb ind- og udvendigt.

Hængslerne er lukkede, afdrejede og justerbare med smørenipler i top.

Ganglågen kan enten være indad- eller udadgående og er sikret mod afløftning, hvilket forhindrer demontage foretaget af uvedkommende.

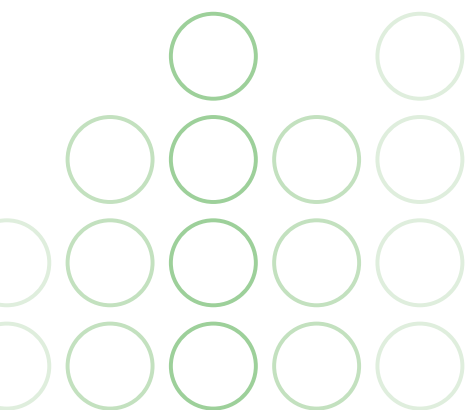


## Tekniske specifikationer

<b>Konstruktionsprincip:</b>	Lågen er konstrueret som en modulopbygget flexlåge. Lågen er konstrueret af firkantede rør, der er sammensvejest i hjørnerne. Udfyldningen med balustre. Lågen leveres med og uden pigliste på overkant af lågefløj. Lågestolpe / indstiksrør lukkes med sort vejrbestandig plastafslutning i top. Når lågen leveres med pigliste er portsøjlerne forlænget 30 cm. Lågen kan monteres til at åbne indad eller udad. Lågen skal nedstøbes i beton.
<b>Lågeramme:</b>	60 x 60 x 2 mm
<b>Udfyldning:</b>	Balustre 20 x 20 x 1,5mm Åbning mellem balustrene er 100mm
<b>Hængsler:</b>	Ø55mm justerbare med smørenippel
<b>Overfladebehandling:</b>	Varmforzinket efter DS/EN ISO 1461
<b>Cylindre:</b>	RUKO 1620 - 1 stk.. i KIBO's eget system.
<b>Aflåsning af port:</b>	Falle-riglelås indbygget i opsvejest lukket stål låsekasse Rustfrie greb ind- og udvendigt

Lågebredde \ Højde	100	125	150	200	300	400	Pigliste
100	◦	◦	◦	◦	-	-	-
125	◦	◦	◦	◦	-	-	-
150	◦	◦	◦	◦	-	-	-
180	•	◦	•	•	•	•	◦
200	•	◦	•	•	•	•	◦
Stolper i mm	100x100x3	100x100x3	100x100x3	100x100x3	120x120x4	120x120x4	

• Standard, - Ej muligt, ◦ Muligt

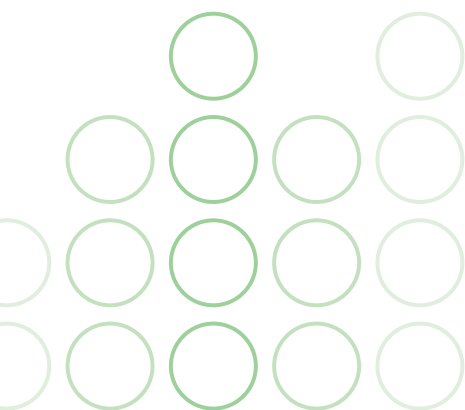

<b>Optioner:</b>	
<b>Pigliste på portfløj:</b>	Dragehale 36,5 x 3 mm - se markering i skema ◦.
<b>Aflåsning:</b>	Beslag for hængelås Overfaldsløsning
<b>Overflade:</b>	Standard + lakering Varmforzinket efter DS/EN 1461 +primer + dækmaling polyester plastmaling
<b>Fastgørelse:</b>	Lågerne kan leveres på fodplade.