


KIBO ganglåge GLÅ 80



Anvendes primært til:

- Børneinstitutioner
- Legepladser/skoler
- Offentlige anlæg
- Have- og parkanlæg
- Sportsanlæg
- Industrianlæg

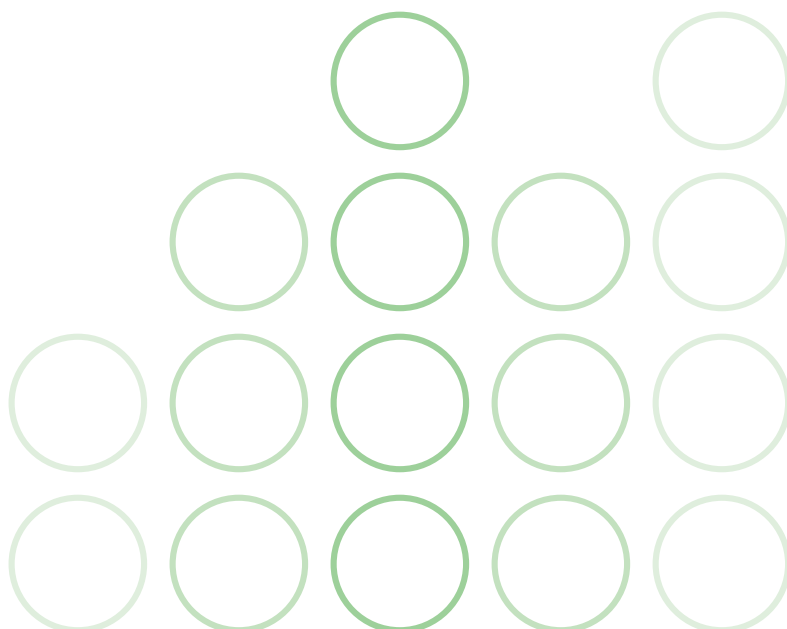

Ekstra udstyr:

- Pigge i overkant af lågen
- 2-komponent maling



Låsekasse indbygget



Balustre i en robust konstruktion


KIBO ganglåge GLÅ 80 er en præsentabel balusterlåge, der i størrelse formes efter ønske og behov og således passer godt ind i omgivelserne. Den giver en robust og sikker aflåsning af et område.

**KIBO karakteristika**

KIBO ganglåge GLÅ 80 er konstrueret af firkantede rør, der er svejst i gering i hjørnerne.

Lågen er udfyldt med balustre, der pladeres med afstanden: Max 100 mm. Som standard er ganglågen udført i varmgalvaniseret stål.

Ganglågen har en Ruko gitterlås indbygget i en støbt lukket aluminiums låsekasse samt rustfrie greb ind- og udvendigt. Ganglågen har kraftige afdrejede hængsler med smørenip-pel i top og er forsynet med en låseskrue, hvilket sikrer den mod demontage foretaget af uvedkommende.

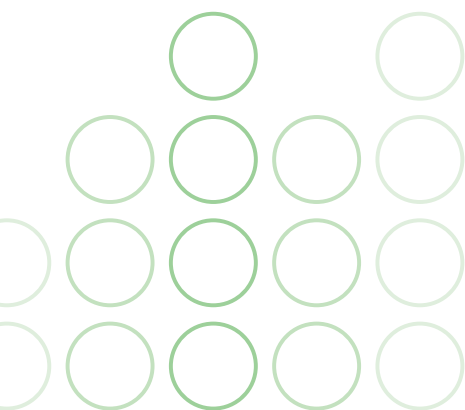

Tekniske specifikationer

Konstruktionsprincip:	Lågen er konstrueret af firkantede rør, der er svejst i gering i hjørnerne. Udfyldningen er balustre Lågen leveres med og uden pigge i overkant af lågefløj. Lågen leveres ikke med pigge ved højder under 180 cm. Lågen kan bestilles til at åbne indad eller udad. Lågerne skal nedstøbes i beton.
Overfladebehandling:	Standard: Varmforzinket efter DS/EN ISO 1461
Cylindre:	RUKO 2608/ 2 stk. i KIBO's eget system.
Aflåsning af port:	5910 RUKO gitterlås indbygget i støbt lukket aluminiumslåsekasse Rustfrie greb ind- og udvendigt
Udfyldning:	Balustre 20 x 20 x 1,5 mm Åbningen mellem balustrene er max. 100 mm

Lågebredde \ Højde	100	125	150	200	300	400	500	Pigliste
100	•	•	•	•	•	-	-	-
125	•	•	•	•	•	-	-	-
150	•	•	•	•	•	•	-	-
180	•	•	•	•	•	•	•	◦
200	•	•	•	•	•	•	•	◦
Stolper i mm	100x100x3	100x100x3	100x100x3	100x100x3	120x120x4	120x120x4	200x200x5	
Lågeramme i mm	50x50x2	50x50x2	50x50x2	50x50x2	60x60x3	60x60x3	70x70x3	
Justerbare hængsler i mm	ø40	ø40	ø40	ø40	ø55	ø55	ø55	
Dørpumpe	◦	◦	◦	-	-	-	-	

• Standard, - Ej muligt, ◦ Muligt

Optioner

Pigge i overkant portfløj: Ø10/50 mm pr. 50 mm - se markering i skema ◦.

Overflade: Standard + lakering
Varmforzinket efter DS/EN 1461 + primer + dækmaling polyester plastmaling

Andre låse: EI-lås RUKO EL-582
- skal bestilles fra start Smæklås RUKO 562 evt. med nødudgangsbesætning

Dørpumpe: Dorma TS93 styrke 5-7

Fastgørelse: Lågerne kan leveres på fodplade.

Mål: Lågerne kan produceres på specialmål