


# KIBO svingport SVP 80



Anvendes primært til:

- Institutioner
- Legepladser/skoler
- Industrianlæg
- Offentlige anlæg
- Have- og parkanlæg
- Sportsanlæg

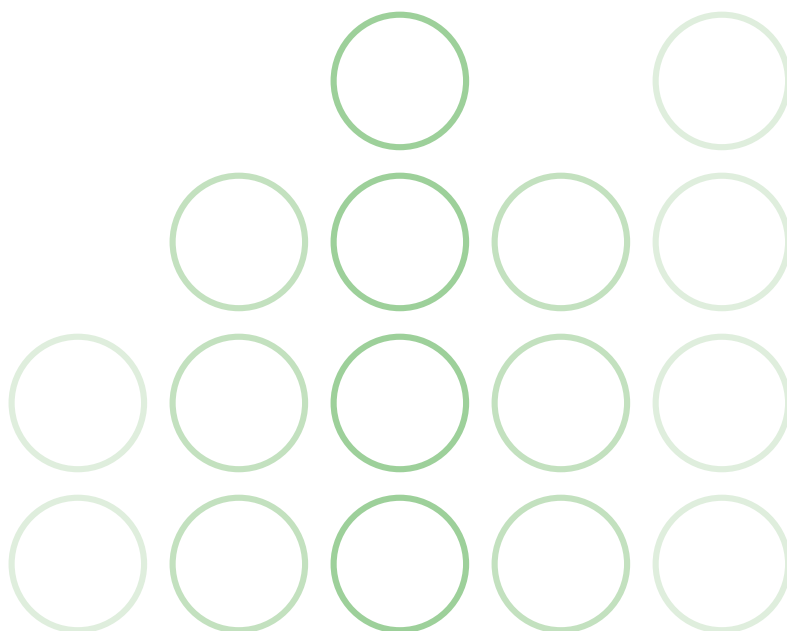

## Ekstra udstyr:

- Pigge på toppen af portfløje
- Motorlås
- Automatik
- 2-komponent plastmaling



Ruko gitterlås



Motorlås giver ekstra sikkerhed

KIBO svingport SVP 80 er en god løsning i forbindelse med perimetersikring, idet materialer og godt håndværk gør svingporten god og robust. Porten er varmforzinket som standard.


**KIBO karakteristika**

KIBO svingport SVP 80 er en solid enkelt- eller dobbeltfløjet port konstrueret af firkantede rør. Portbladene er udfyldt med stålbalustre og leveres i op til 2 meters højde.

Svingporten er udstyret med en indbygget låsekasse med Ruko falle-/rigellås samt rustfrie greb ind- og udvendigt. Hængslerne er lukkede, afdrejede og justerbare med snørenipler i top.

Porten er indad- eller udadgående og sikret mod afløftning, hvilket hindrer demontage foretaget af uvedkommende.

Svingporten er forsynet med skudrigle/vippestop for fastholdelse i åben og lukket position.

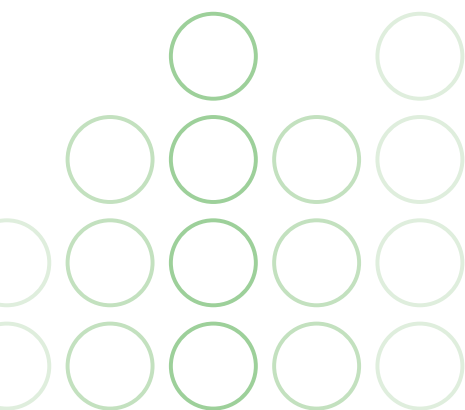


## Tekniske specifikationer

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Konstruktionsprincip:</b> | Manuel rør svingport, bestående af 2 portfløje.<br>Portfløjene er konstrueret af firkantede rør, der er svejst i gering i hjørnerne.<br>Portbladene er udfyldt med stålbalustre.<br>Portene leveres med og uden pigge i overkant af portblad<br>Når porten leveres med pigge er portsøjlerne forlænget med 30 cm og der er monteret pigge i portsøjlels top.<br>Leveres med skudrigle /vippestop for fastholdelse af port i åben stilling. Porten kan bestilles til at åbne indad eller udad.<br>Portene skal nedstøbes i beton. |
| <b>Overfladebehandling:</b>  | Standard: Varmforzinket efter DS/EN ISO 1461   |
| <b>Cylindre:</b>             | RUKO 2608/ 2 stk. i KIBO's eget system.  |
| <b>Aflåsning af port:</b>    | 5910 RUKO gitterlås indbygget i støbt lukket aluminiumslåsekasse<br>Rustfrie greb ind- og udvendigt  |
| <b>Balusterafstand:</b>      | Åbningen mellem balustrene er max. 100 mm  |

| Portbredde \ Højde       | 200       | 300       | 400       | 500       | 600       | 700       | 800       | 900         | 1000      | Pigliste |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|
| 100                      | •         | •         | •         | •         | -         | -         | -         | -           | -         | -        |
| 125                      | •         | •         | •         | •         | -         | -         | -         | -           | -         | -        |
| 150                      | •         | •         | •         | •         | •         | •         | •         | •           | -         | -        |
| 180                      | •         | •         | •         | •         | •         | •         | •         | •           | •         | ◦        |
| 200                      | •         | •         | •         | •         | •         | •         | •         | •           | •         | ◦        |
| Stolper i mm             | 100x100x3 | 100x100x3 | 100x100x3 | 100x100x3 | 120x120x4 | 120x120x4 | 150x150x5 | 180x180x6,3 | 200x200x5 |          |
| Portramme i mm           | 50x50x2   | 50x50x2   | 50x50x2   | 50x50x2   | 60x60x3   | 60x60x3   | 60x60x3   | 60x60x3     | 70x70x3   |          |
| Balustre i mm            | 20x20x1,5 | 20x20x1,5 | 20x20x1,5 | 20x20x1,5 | 20x20x1,5 | 20x20x1,5 | 20x20x1,5 | 20x20x1,5   | 30x30x2,0 |          |
| Justerbare hængsler i mm | ø40       | ø40       | ø40       | ø40       | ø55       | ø55       | ø55       | ø55         | ø55       |          |
| Skudrigle i mm           | ø20       | ø20       | ø20       | ø20       | ø25       | ø25       | ø25       | ø25         | ø25       |          |

• Standard, - Ej muligt, ◦ Muligt

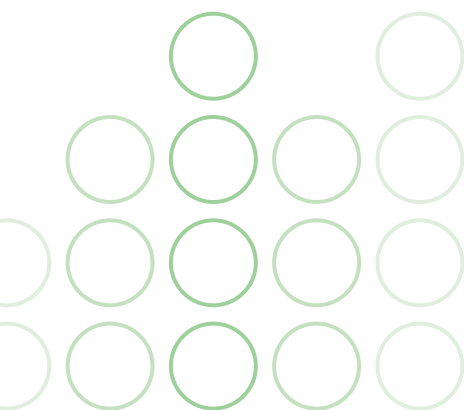

### Optioner

**Pigge i overkant portfløj:** Ø10/50 mm pr. 50 mm - se markering i skema ◦.

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Overflade:</b>   | Standard + lakering<br>Varmforzinket efter DS/EN 1461 +primer + dækmaling polyester plastmaling |
| <b>Fastgørelse:</b> | Portene kan leveres på fodplade.  |
| <b>Uligesidet:</b>  | Portene kan leveres uligesidet  |
| <b>Mål:</b>         | Portene kan produceres på specialmål  |

Med forbehold for ændringer