


KIBO Skydeport SKP 130



Ekstraudstyr:

- Pigliste
- Tilslutning til adgangskontrol

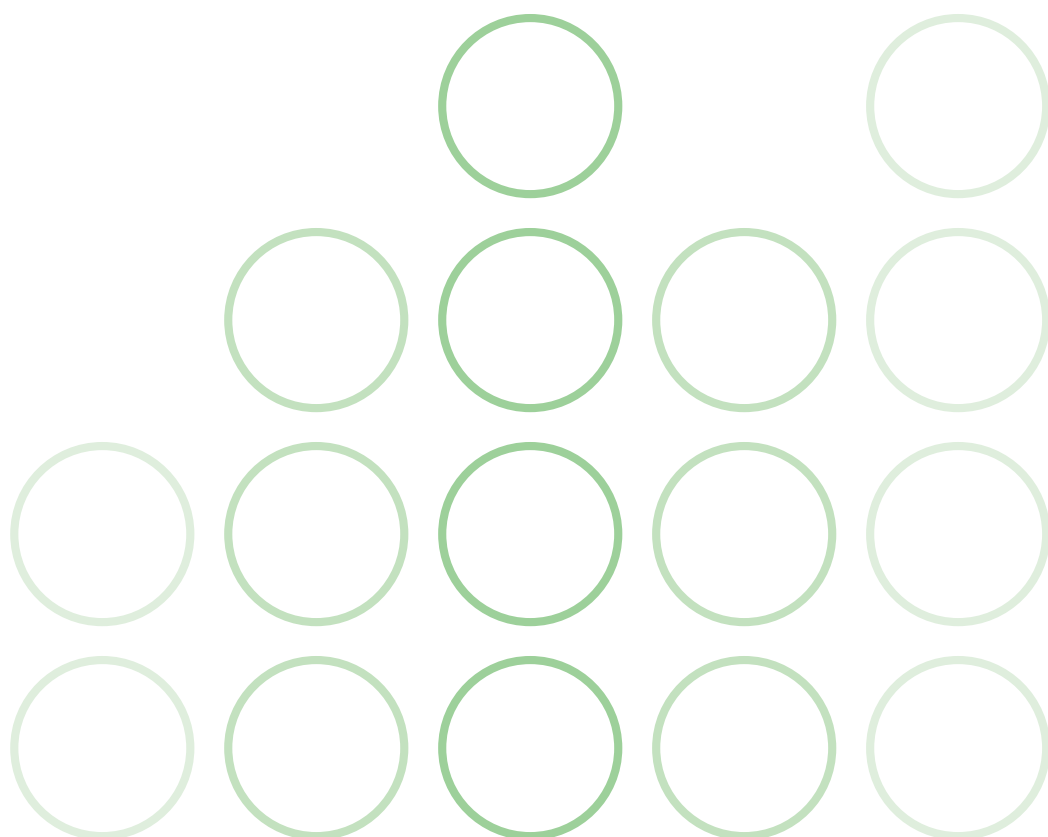

Her ses SKP 130 udfyldt med baluster.



Her ses SKP 130 udfyldt med gitter.

KIBO skydeport SKP 130 er en port i særklasse, når det gælder konstruktionsmæssig styrke og driftssikkerhed.



KIBO Skydeport SKP 130 er fritbærende uden skinne eller næsehjul i åbne- og lukkeretning og fungerer uanset ekstreme vejrforhold.


Skydeporte anvendes ofte på brede grunde, hvor porten kan glide langs hegnet. En skydeport er desuden en ideel løsning, hvis arealet foran porten er for småt til fx en svingport, eller hvis en bakke forhindrer brugen af dobbeltfløjede porte.

Vælg mellem to typer udfyldning

Stålskydeportene fås udfyldt med enten baluster eller gitter.

Tilbehør

Alle porte kan leveres med portautomatik samt tilslutning til alle typer adgangskontrolsystemer.

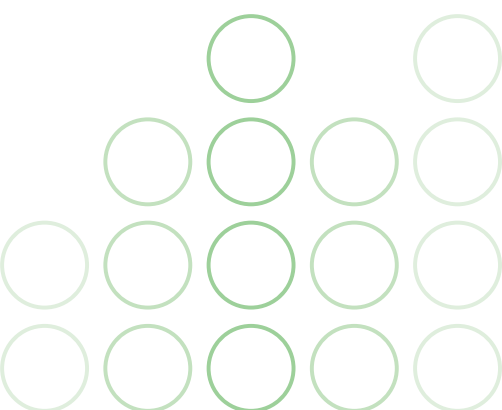


Tekniske specifikationer

SKP 130

KIBO Skydeport SKP 130 kan leveres med åbninger på op til 1.200 cm. Hvis der monteres to porte over for hinanden (2 x 1.200 cm), muliggøres en åbningsbredde på op til 2.400 cm.

Materialer:

Bundprofil:	200 x 155 mm.
Frihøjde:	Ca. 120 mm.
Udfyldning:	<i>Baluster:</i> 25 x 25 mm. <i>Gitter:</i> Vandrette dobbelte \varnothing 8 mm rundstål og lodrette 6 mm rundstål danner gitter med maskestørrelse 50 x 200 mm.
Overflade:	Varmgalvaniseret. Skydeporten er beskyttet mod korrosion ved hjælp af varmegalvanisering eller varmegalvanisering og belægning med polyestermaaling.
Farve:	Porten kan leveres i alle standard RAL-farver.
Forsyningsspænding:	400V 16A.
Særlige egenskaber:	- Fremføringsgalge. - Fås med en ekstern kompakt motor/styreenhed.
Anbefalet service:	2 gange årligt.
Mål:	Højde: 100, 125, 150, 160, 180, 200, 220, 240 cm Bredde: Op til 1.200 cm - eller max. 2 x 1.200 cm.

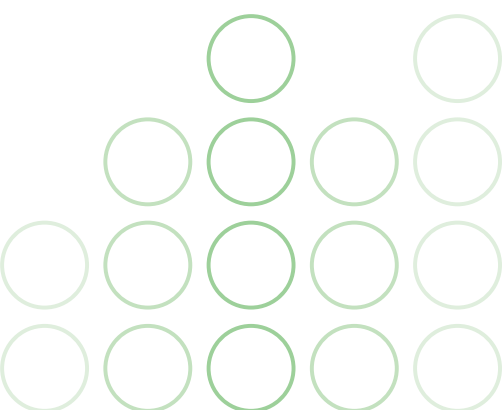

Fløjhøjde i cm	Åbningsbredde i cm						
	800	850	900	950	1.000	1.100	1.200
100	•	•	•	•	•	•	•
125	•	•	•	•	•	•	•
150	•	•	•	•	•	•	•
160	•	•	•	•	•	•	•
180	•	•	•	•	•	•	•
200	•	•	•	•	•	•	•
220	•	•	•	•	•	•	•
240	•	•	•	•	•		

Med forbehold for ændringer