


KIBO pullert PUF 10



Anvendes primært til:

- Bilforhandlere
- Industrianlæg
- Offentlige anlæg
- Have- og parkanlæg
- Sportsanlæg

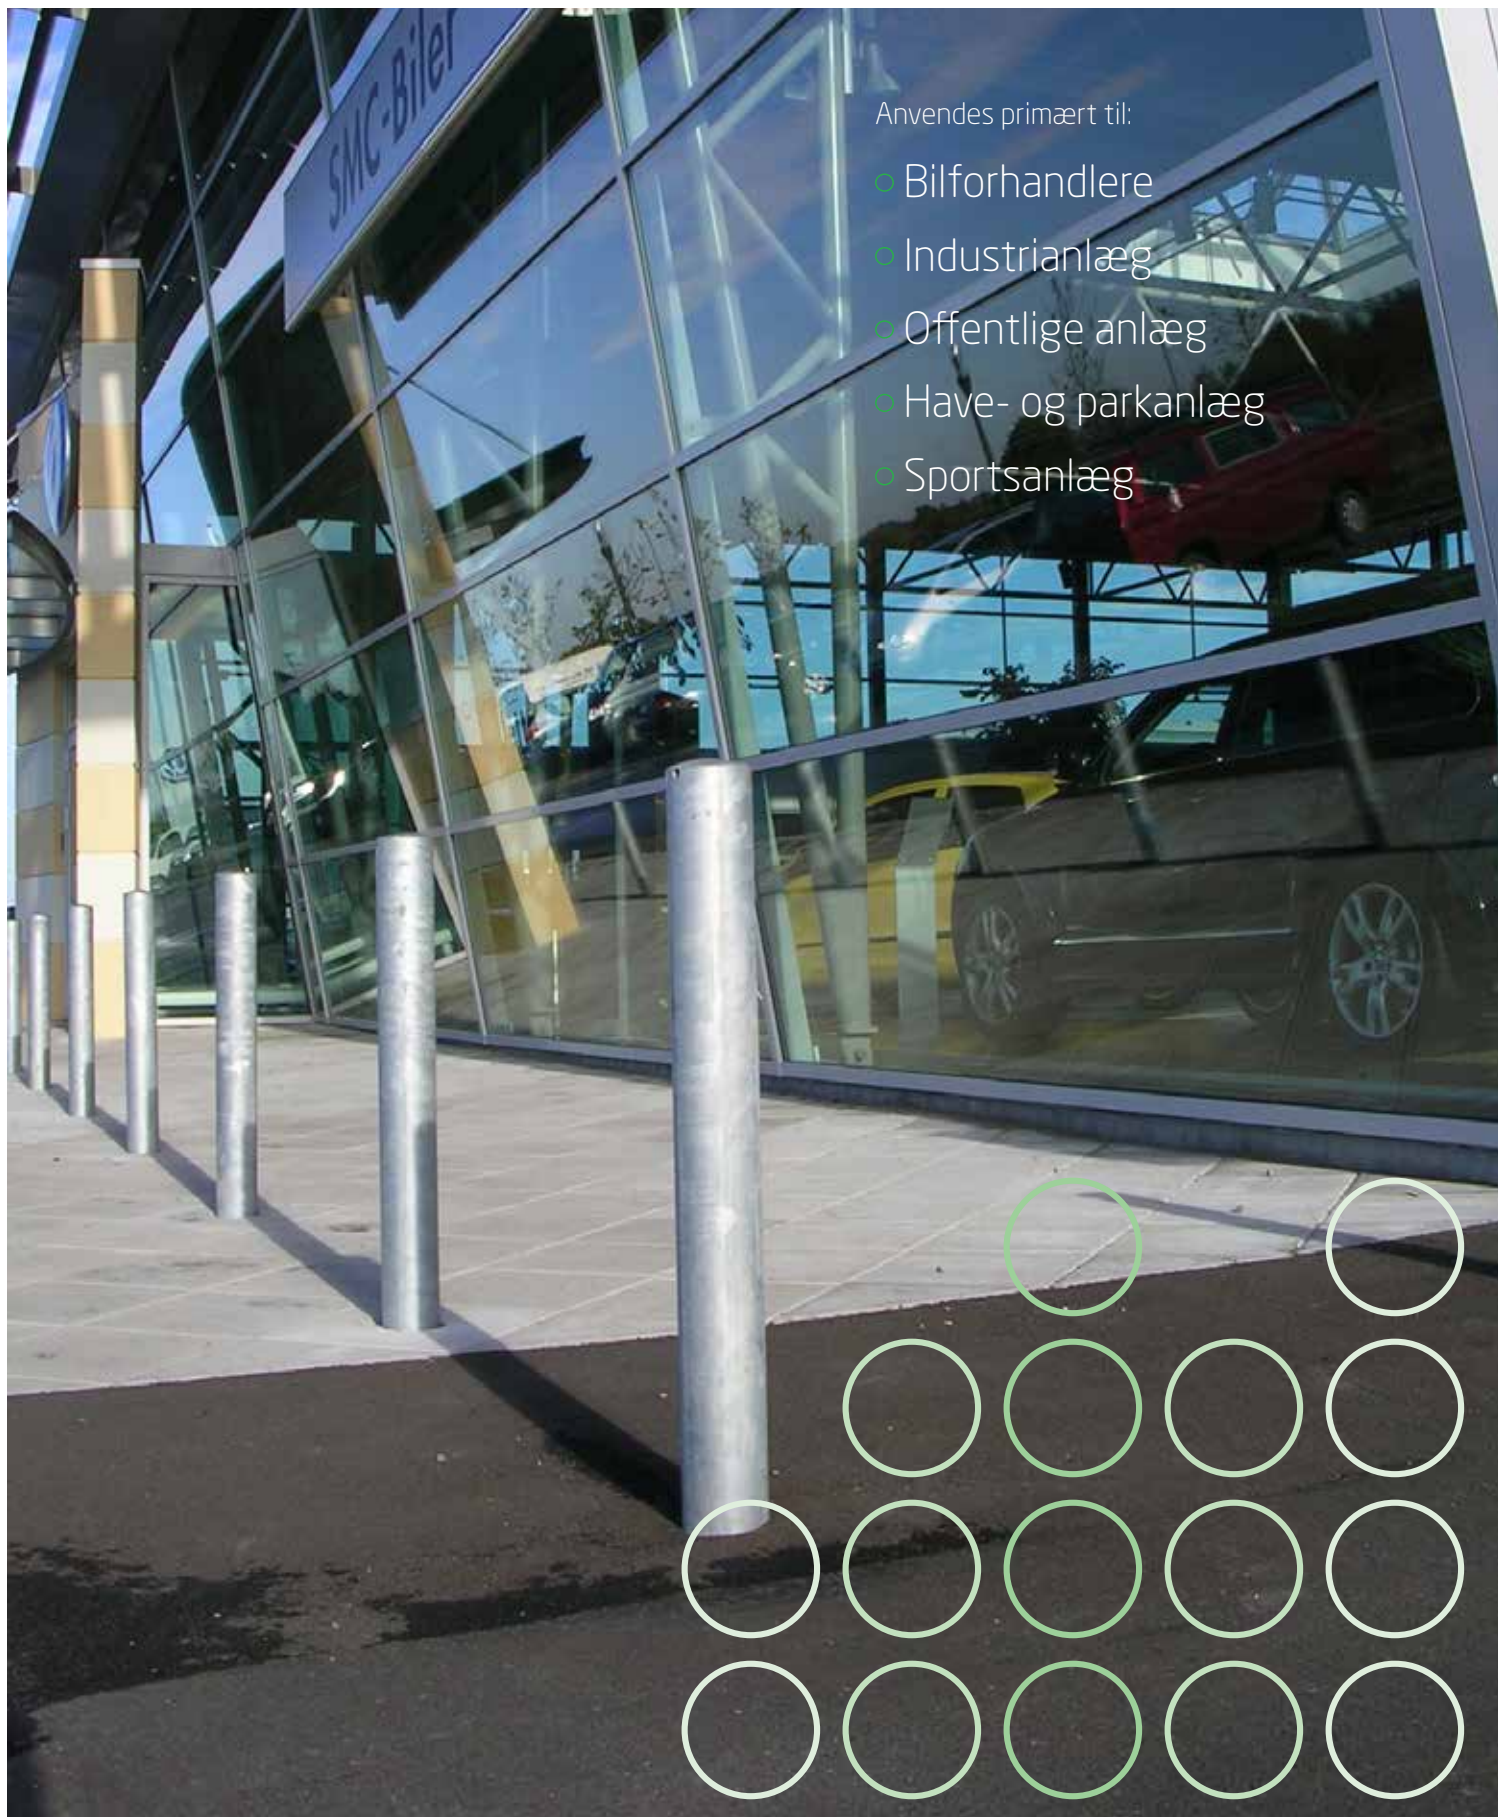

Varmforzinket pullert med glat overflade

KIBO pullerten PUF 10 er en god og fleksibel løsning, når et bestemt område skal afgrænses eller lukkes for kørende trafik, idet pullerten forhindrer adgang eller gennembrud.




Pullerten passer fint ind i landskabet og er således optisk set et ideelt valg. Flexibiliteten gør, at pullerterne kan placeres præcist efter ønske og behov.

KIBO karakteristika

KIBO pullerten PUF 10 er baseret på Ø101 mm varmforzinkede stålrør, der støbes i beton til frostfri dybde, er 70 cm i højden - målt fra terræn.

Pullerten findes i en demonterbar version, hvor denne nedsænkes i et nedstøbt, varmforzinket stålrør på Ø114 mm.

Denne pullert er sikret mod afløftning.

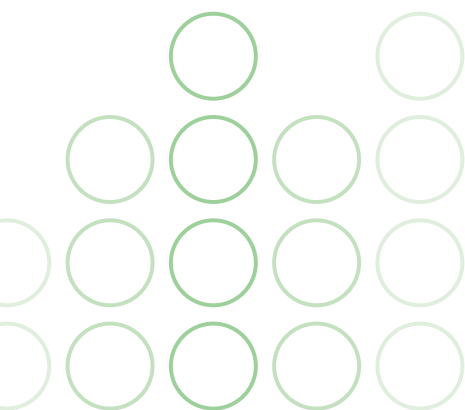

Tekniske specifikationer

Konstruktionsprincip:	Pullerten er konstrueret at et rundt rør, hvor der er svejst en hvælvet top på enden.
Pullert dimension:	Ø101,3*3,6mm - længde 1400mm
Færdig højde over terræn:	70 cm
Overfladebehandling:	Varmforzinket efter DS/EN ISO 1461
Montage af pullerter:	Pullerterne nedstøbes i beton pr. max. 150 cm
Optioner	
Overflade:	Standard + lakering Varmforzinket efter DS/EN 1461 +primer + dækmalning polyester plastmaling
Refleks:	Pullerten kan leveres med rød 3M refleksbånd 100mm fra toppen.
Fastgørelse:	Portene kan leveres på fodplade.
Demonterbar:	Pullerten findes også i en demonterbar udgave, hvor pullerten nedsættes i et Ø114mm foringsrør - kan aflåses med hængelås.

