


KIBO rotationslåge ROL 1



Anvendes primært til:

- Industrianlæg
- Offentlige anlæg
- Have- og parkanlæg
- Sportsanlæg

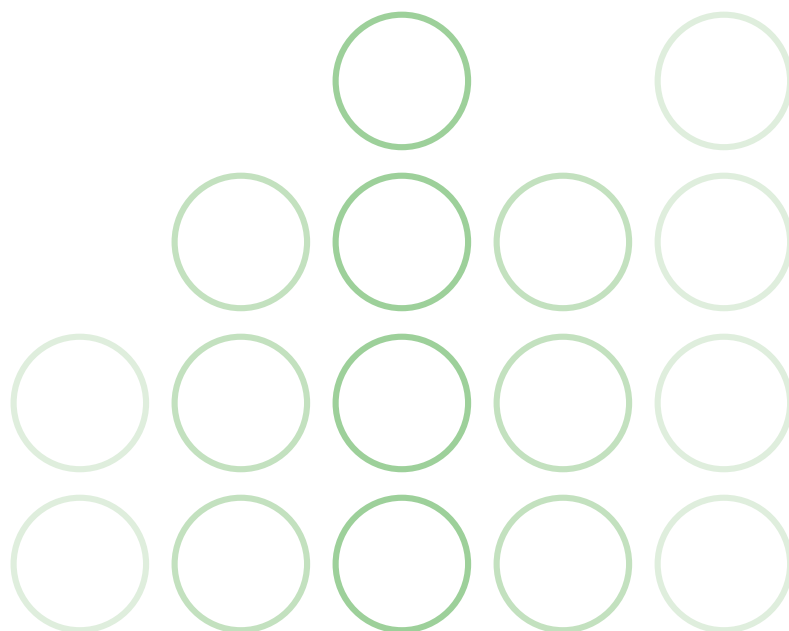

Optioner:

- Låge med diameter på 3000 mm til cyklister eller kørende
- Kan drejes i to retninger
- Takt på 90 grader i rustfrit stål
- Malet i ønsket RAL farve



Malet udgave



Specielt som option - vanskeliggør overklating

KIBOs rotationslåge ROL1 etablerer sammen med et professionelt hegn basis for regulering af persontrafik.



Rotationslågen ROL1 er en manuel låge til personkontrol. Rotationen foregår i én retning og begrænser adgangen for flere personer på samme tid.

KIBO karakteristika

Rotationslågen har en højde på 2200 mm med en diameter på 1310 mm og en takt på 120 grader. De 11 føringsarme med diameteren 48,3 mm har hver dimensionen 70x40 cm. Udfyldningen på ydersiden er et finmasket gitter.

Rotationslågen ROL1 har et tag, der vanskeliggør overklating og leveres som standard i rustfrit stål.

