

KIBO ROL 20 - halvautomatisk rotationslåge



Anvendes primært til:

- Byggepladser
- Industri anlæg
- Offentlige anlæg
- Institutioner
- Sportsanlæg



Optioner:

- Vejrbeskyttelsestag i aluminium.
- Andre RAL-farver.
- Rustfrit stål
- Ekstra beskyttelse mod overklatring
- Adgangskontrol (kortlæser, kodelås etc.)



Indbygget lys.



Alternativ tagkonstruktion

Med en halvautomatisk rotationslåge får du mulighed for at højne sikkerhedsniveauet i diverse offentlige rum og anlæg.



KIBO rotationslåge ROL 20 giver mulighed for at højne sikkerhedsniveauet.

Rotationslågen er halv-automatisk, og kan kontrollere ind- og udgang via PLC-funktion (Programmable Logic Controller).

Rotationslågen er designet til kontinuerlig drift og kan med succes bruges i områder med begrænsede passager.

Selve rotationslågen påvirkes manuelt, efter godkendt verificering.


Er desuden suppleret med:

- Belysning af passage som standard (styret af en lyssensor)
- LED piktogram (rød / grøn) som standard på begge sider af skabet

Funktion

Betjening fra indvendig eller/og udvendig side, via godkendt verificering fra evt. ADK-system.

Ved strømsvigt kan spindlen blokeres, eller have frit løb i én eller begge retninger (Justerbart).

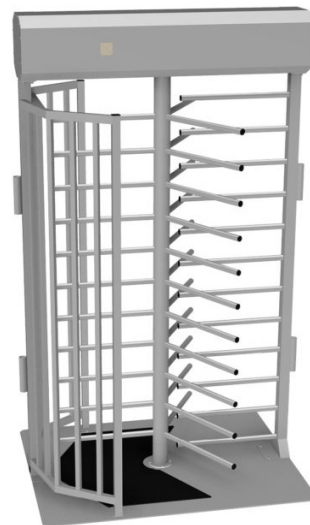

Tekniske specifikationer

Kapacitet:	10-15 personer pr. minut.
Drivsystem:	Elektrisk. 230V, 50 Hz
Opbygning:	Fuldsvejst stålkonstruktion. Bundramme med højdejusteringsbolte, klar til installation. Sidepartier: 60x60x3 mm, 40x40x2 mm, 40x30x2 mm og 25x25x1,5 mm.
Spindel:	Centeraksel: Ø90x3 mm i stål - varmgalvaniseret 3-delt 120° vinkel Diameter: Ø1310 mm Spindelarme: 11 stk. Ø 32 × 2 mm i stål - varmgalvaniseret
Topkabinet:	Varmgalvaniseret stål, 1,5 mm
Gennemgangsbredde:	650 mm
Total bredde:	1500 mm (enkelt rotationslåge); 1570 mm (enkelt rotationslåge med tag)
Total højde:	2538 mm (Uden tag)
Frihøjde:	2210 mm
Fundament:	Ikke nødvendigt. Leveres på plade.
Montage:	Monteret på stålplade (1200x1500mm)
Korrosionsbeskyttelse:	Varmgalvaniseret i henhold til DIN1461
Standardfarve:	Kan leveres i standard RAL-farver.

