


KIBO d'Gate SW Speedgate



Anvendes primært til:

- Kontorbygninger
- Private anlæg
- Offentlige anlæg

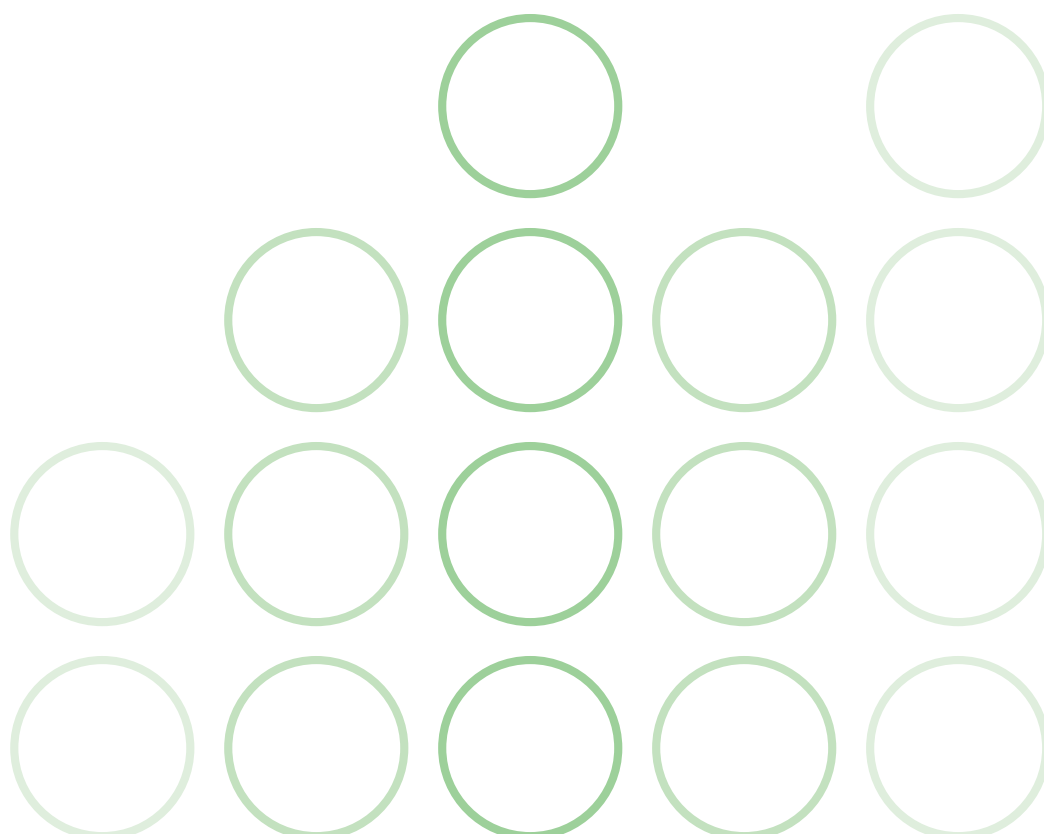

Ekstraudstyr:

- Kan leveres med opbevaringsskab til billetter.

KIBO d'Gate SW er en speedgate med justerbare svingdøre og mange konfigurationsmuligheder.




Behagelig passage for alle brugere

Med sit bløde, mekaniske sving gør denne speedgate passage yderst behagelig for brugeren. De justerbare døre kan tilpasses, så også kørestolsbrugere nemt og behageligt kan komme igennem systemet.

KIBO d'Gate SW speedgate er nøje designet med sans for detaljen for at bringe innovation, kvalitet og design til adgangskontrolmarkedet.

Billetteropbevaring

Hvis ønsket, kan d'Gate leveres med opbevaringsskab til billetter.


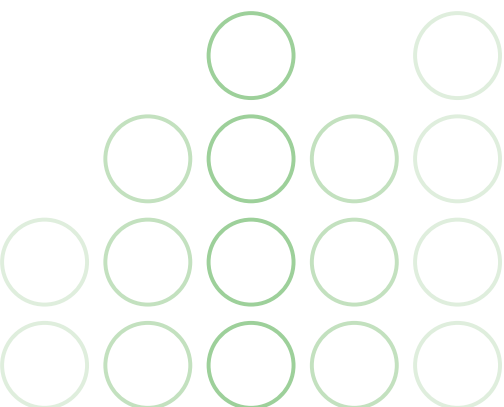


Tekniske specifikationer

Konstruktion:	<ul style="list-style-type: none">- AISI 304 børstet rustfri stålkasse med 2 mm plader.- Svingdøre i 12 mm akryl eller polykarbonat.- Indvendige sidedøre med lås og nøgle giver nem adgang til vedligeholdelse og indstillinger.- Stille og højtydende motor.- Døre: Kan indstilles til åbninger på op til 1,10 m.
Adgangskontrol:	<ul style="list-style-type: none">- Stort internt rum gør det nemt at tilslutte adgangskontrol.- Passagekontrol med 10 infrarøde sensorer.- Dedikeret mikro-computer styrer portens hastigheder, hvilket giver optimalt passage-flow.- Mulighed for feedback giver præcis positionering.- Retningskontrol muliggør tovejs-passage.
Alarmsystem:	<ul style="list-style-type: none">- Visuel alarm samt alarm med lyd.- Alarm ved uautoriseret adgang.
Strøm:	<ul style="list-style-type: none">- Strømforsyning 90 - 240 VAC.- Strømforgbrug: 25 W (stand-by) og 300 W (aktiv).
Piktogrammer:	<ul style="list-style-type: none">- Piktogram på toppen med RGB LED lys med individuel lysstyrkekontrol ved farve.- Piktogram på fronten med to-farvede LED lys med individuel lysstyrkekontrol ved farve.
Sikkerhed:	<ul style="list-style-type: none">- Sikkerhed: Porten slukker, hvis en forhindring opdages i passageområdet.- Anti-panik system: I tilfælde af nødsituationer (ingen strøm) slukker systemet med åbne døre.
Anbefalet service:	2 gange årligt.

Med forbehold for ændringer

Mål

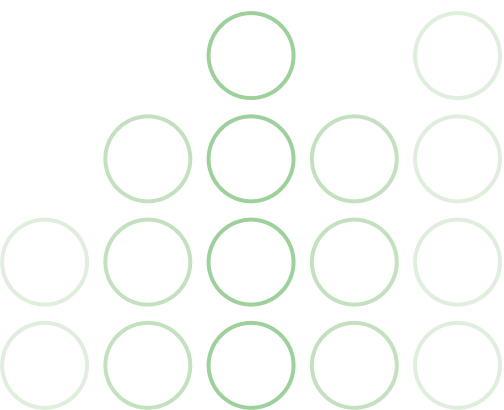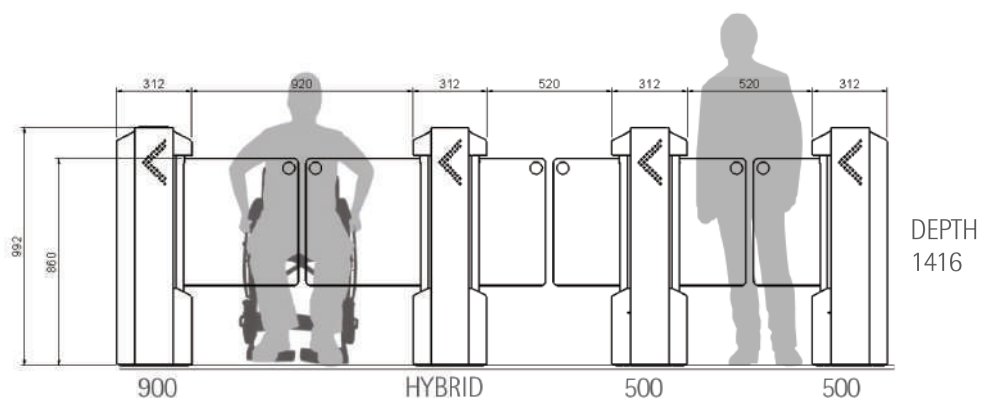

Med forbehold for ændringer