


KIBO pullert PUE 40



Anvendes primært til:

- Automobiludstillinger
- P-pladser og gågader
- Forretningsfacader
- Private indkørsler
- Offentlige parker

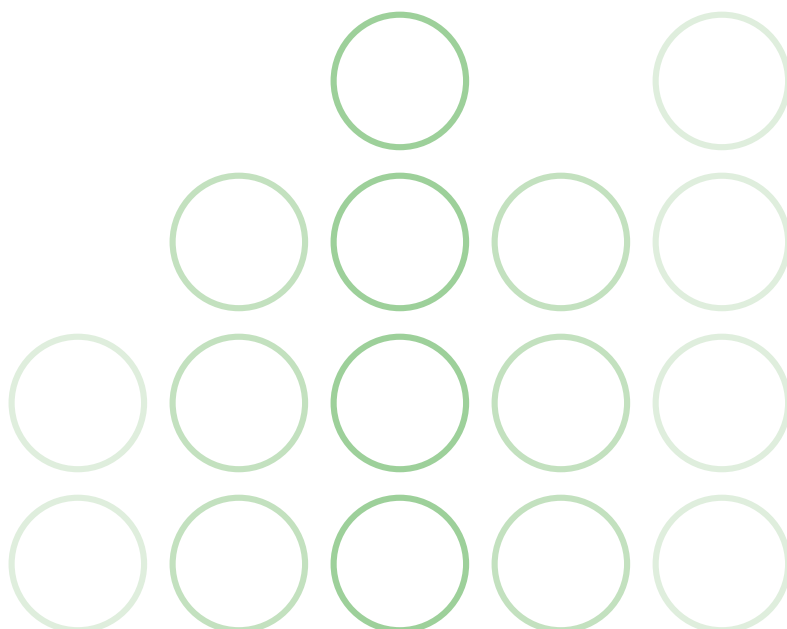

Ekstra udstyr:

- Rustfrit stål - overfladebehandlet
- Indbygget lys
- Automatisk sænkning ved strøm-svigt
- Akustisk alarm ved funktion



Nedsænket i terræn



Solid og robust pullert

KIBO pullerten PUE 40 findes i tre versioner: Fast, semi-automatisk og automatisk med indbygget hydraulisk motor.



Design, dimensioner funktion samt ekstra udstyr gør den anvendelig som en elegant og yderst fleksibel sikringsløsning.

Pullerten anvendes især på steder, hvor kørende trafik skal begrænses i et vist tidsrum eller, hvor adgang skal forhindres. Den fungerer som en selvstændig sikringsløsning eller som et supplement til fx port eller bomanlæg.

KIBO karakteristika

KIBO pullerter PUE 40 er 275 mm i diameter med en højde på 600 eller 800 mm. Sænke/hævehastigheden er 100 mm/sek. Pullerten leveres i børstet stål - males i farven sortgrå: RAL 7021.

Betjening af pullerten vælges af den enkelte og sikkerheden tilpasses herefter, således betjening og sikkerhed tilpasses hinanden.

